

NORLYS KOSTER PRO 1822


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1822XX0010
22.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



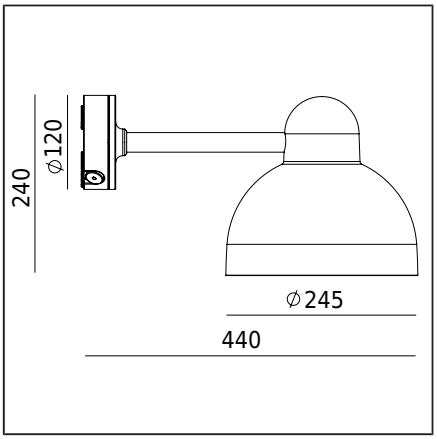

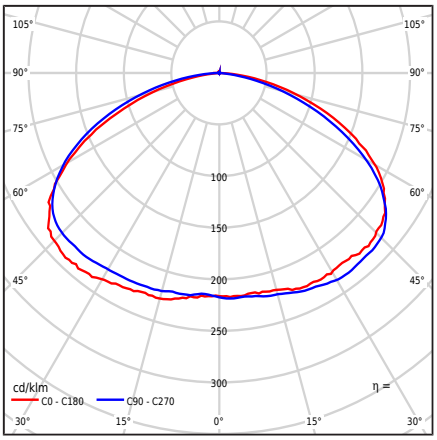

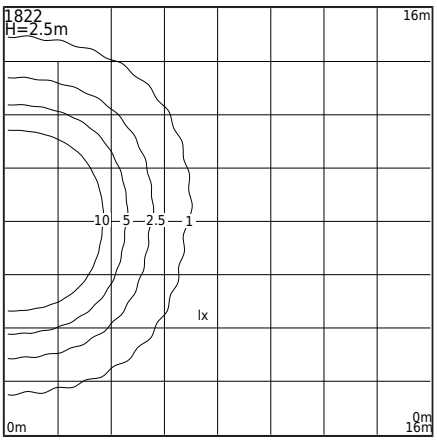

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник, на кронштейні
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Настінний світильник на прямому кронштейні з сучасним дизайном. Може бути встановлений на кутах архітектурних об'єктів. Широкий, рівномірний розподіл світла.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø7мм, розташування відповідно до комплекту. Інші аксесуари повинні бути замовлені окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x2,5мм², можливість петлювання світильника макс. 5x2,5мм². Круглий кабель діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Розміри коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Розміри світильника [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	15,4W
Потужність світильника	18,1W
Світловий потік лампи	2801lm
Світловий потік світильника	1878lm
Ефективність світильника	103,8lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0.98
Фактор THD	7%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Опціонально, освітлювальний прилад також доступний:
- для кольору LED 2200K/2700K
- для іншої величини світлового потоку
- для іншого кольору приладу (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та іншу інформацію можна узгодити з відділом продажів Norlys.
Настінний світильник на прямому кронштейні з сучасним дизайном.
Можливість монтажу на кути архітектурних об'єктів.
Широкий рівномірний розподіл світла.

Пусковий струм	15A / 295µsec
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення зверніться до інструкцій, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Запасні частини

4699100415	Сервісний комплект LED
4699200201	Блок живлення сервісного комплекту
ZS1822zx0010	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1822AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1822GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення зверніться до інструкцій, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.