


NORLYS KOSTER PRO 1836

Koster pro
1836XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



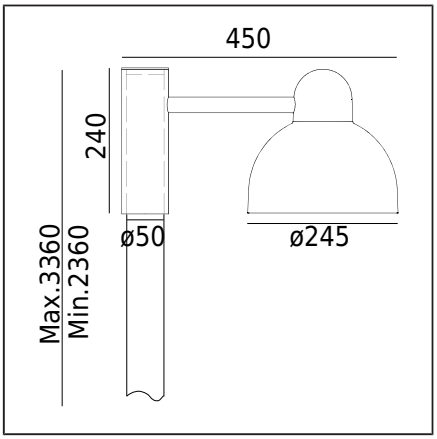

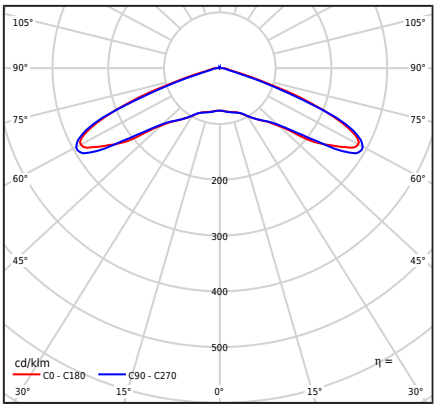

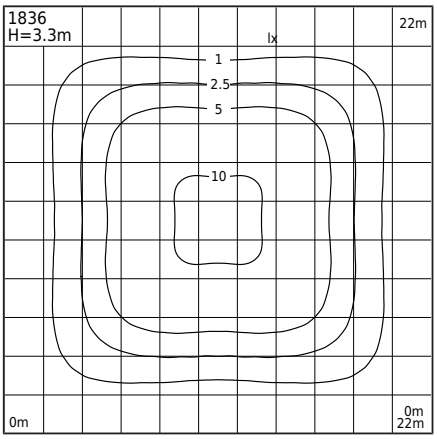

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású lámpatest teleszkópos oszlopra felszerelve, állítható magasság 2360..3360mm, Az oszlop felülvizsgálati ajtóval van ellátva

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi, optikai
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db ø10,5mm-es lyuk ø207mm átmérő mentén 120°-onként A készlet tartalma: art. 1835- felülre szerelt lámpatest Ø50mm, art. 1273- oszlop Egyéb tartozékok külön rendelhetők
Terminál	Csatlakozó csatlakozó: max 3x4mm² kábelhez, Kerek szigetelt kábel, maximális átmérő ø12,5mm
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	11W
Lámpatest teljesítmény	14,4W
Lámpa fényáram	2145lm
Világító fényáram	2031lm
A lámpatest hatékonysága	141lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF>0.95
Túlfeszültség	4 / 6kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL	
Bekapcsolási áram	5.5A / 20µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Alkatrészek

ZS1836zx0309	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1836AL	ALUMÍNIUM	9006
1836GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpához mellékelt útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpa minőségét