


NORLYS KOSTER PRO 1836

Koster pro
1836XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



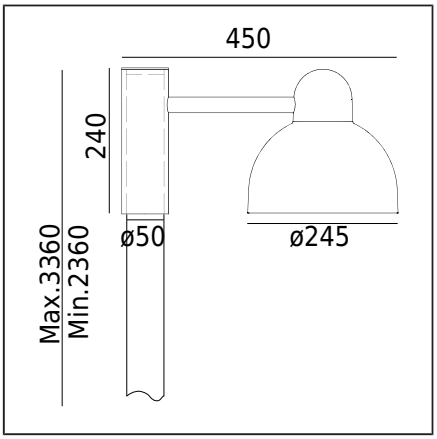

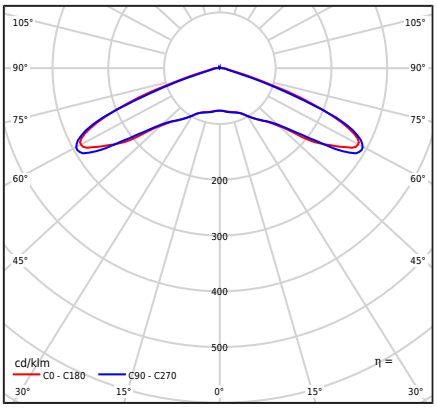

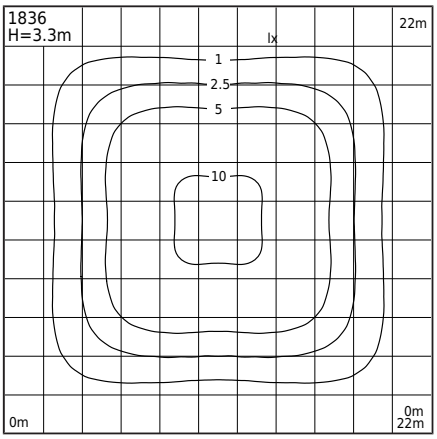

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med klassisk design montert på en teleskopisk stang med justerbar høyde 2360..3360mm, Stang utstyrt med revisjonsdør.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø10,5 mm på diameteren av ø207 mm hver 120° Settet inneholder: art. 1835- toppmontert armatur Ø50 mm, art. 1273- stolpe. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Tilkoblingskontakt: for maks 3x4mm² kabel, Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	11W
Armatureffekt	14,4W
Modul lumen	2145lm
Lumen ut	2031lm
Armatur Lumen/Watt	141lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF>0.95
Spenning	4 / 6kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	5.5A / 20µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Reservedeler

ZS1836zx0309	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturet.