
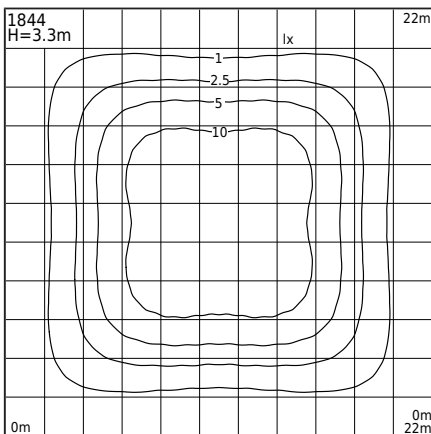
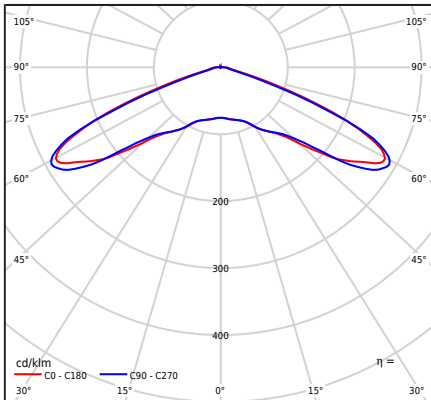


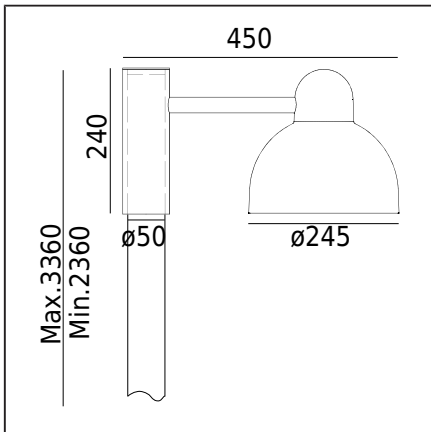

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα

Φακός από Ledil τύπου VSM (IESNA τύπου V)

Χαρακτηριστικά του φωτιστικού

Φωτιστικό με κλασικό σχέδιο τοποθετημένο σε τηλεσκοπικό ιστό με ρυθμιζόμενο ύψος 2360..3360mm, Ιστός εξοπλισμένος με θυρίδα επιθεώρησης

Γενικές πληροφορίες

Υλικά

Χυτοπρεσαριστός αλουμινένιος σκελετός βαμμένος με πούδρα. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA, οπτικό.

Μέθοδος τοποθέτησης

Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 τρύπες $\varnothing 10,5\text{mm}$ στη διάμετρο των $\varnothing 207\text{mm}$ κάθε 120° . Περιλαμβάνεται το σετ: αρ. 1835- επάνω τοποθετημένο φωτιστικό $\varnothing 50\text{mm}$, αρ. 1273- κολόνα. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά

Τερματικό

Σύνδεσμος σύνδεσης: για καλώδιο max $5 \times 4\text{mm}^2$, Κυκλικό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο $\varnothing 12,5\text{mm}$

Τύπος πηγής φωτός

Οπτικό kit με IP67 (LED module και φακός). Ηλεκτρονική τροφοδοσία Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.

Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού

2,86kg / 3,74kg

Διαστάσεις κουτιού [cm]

43,5cm x 29cm x 24cm

Διαστάσεις φωτιστικού [cm]

45cm x 24,5cm x 24cm

Τεχνικά δεδομένα

Ανθεκτικότητα οδηγού

100000h

Εξωτερικός έλεγχος

DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)

Ισχύς φωτιστικού

19,4W

Φωτεινή ροή φωτιστικού

2718lm

Αποδοτικότητα του φωτιστικού

140,1lm/W

Θερμοκρασία χρώματος

4000K

Συνεκτικότητα χρωμάτων (έλλειψη MacAdam)

SDCM4

Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI

70

Ονομαστική διάρκεια ζωής L70/B50 στους 25°C

>120 000h

Φωτιστικό Power Factor

PF>0.98

Υπέρταση

6 / 10kV

Ta Rated temperature

 $+25^\circ\text{C}$, κατόπιν αιτήματος έως $+50^\circ\text{C}$

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Ta max= $+65^\circ\text{C}$

Ρεύμα εισροής

15A / 295μs

Βαθμολογία BUG

B1-U1-G1

Ανταλλακτικά

ZS1844zx0309

Σετ υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT

Φωτομετρικά αρχεία IES

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Δείκτες

Δείκτης

Χρώμα

RAL

1844AL

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

9006

1844GR

ΓΡΑΦΙΤΗΣ

7016