


# NORLYS KOSTER PRO 1844

Koster pro
1844XX0309
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no

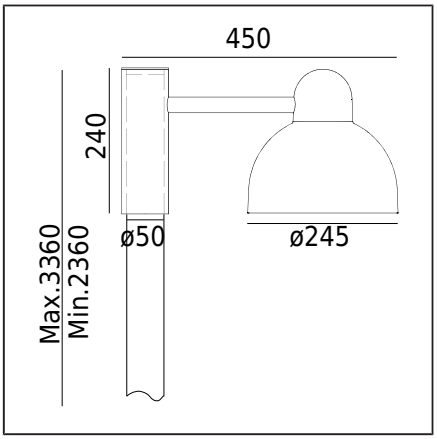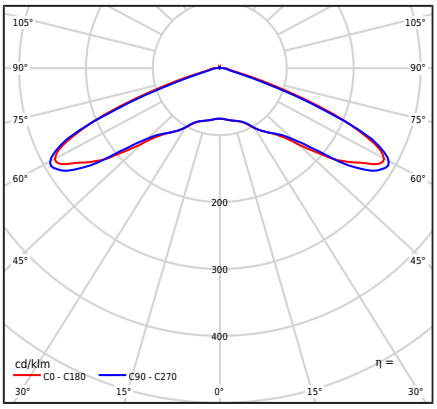

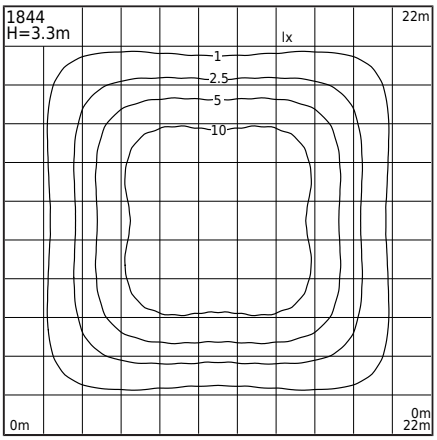


## Тип светильника

| | |
|---|---|
| Характеристики светильника | Светильник с классическим дизайном, установленный на телескопической опоре с регулируемой высотой 2360..3360 мм. Опора оснащена ревизионной дверцей. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| Вес светильника нетто / брутто | 2,86kg / 3,74kg |
| Размеры коробки [cm] | 43,5cm x 29cm x 24cm |
| Размеры светильника [cm] | 45cm x 24,5cm x 24cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 100000h |
| Внешнее управление | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 16,9W |
| Мощность светильника | 19,4W |
| Лампа светового потока | 2927lm |
| Световой световой поток | 2718lm |
| Эффективность светильника | 140,1lm/W |
| ULOR | 0% |
| Цветовая температура | 4000K |
| консистенция | SDCM4 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF>0.98 |
| перенапряжение | 6 / 10kV |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковой ток | 15A / 295µs |
| Оценка BUG | B1-U1-G1 |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| ZS1844zx0309 | Набор для ремонта. |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| BIM Revit | BIM ArchiCAD |

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 1844AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 1844GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE