


NORLYS GENEVE 1879

Geneve 1879XX0010
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



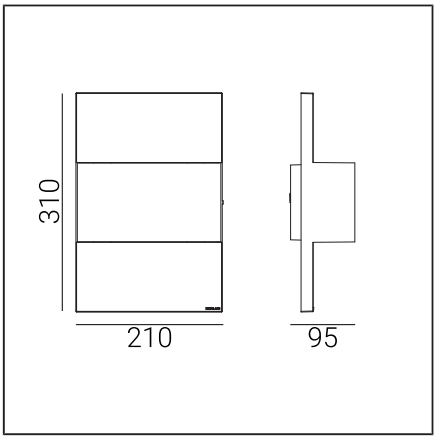

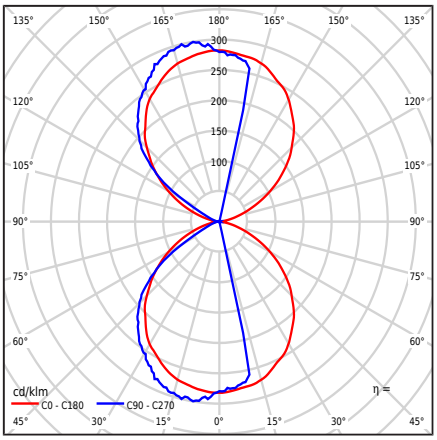

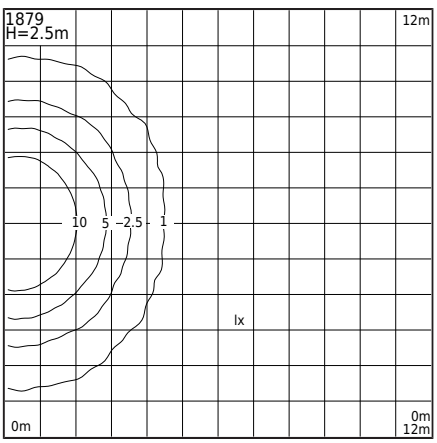

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Универсальный светильник, который можно использовать для освещения различных поверхностей, таких как стены и фасады, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	1,59kg / 1,96kg
Размеры коробки [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Размеры светильника [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	6,4W
Мощность светильника	8,2W
Лампа светового потока	1218lm
Световой световой поток	649lm
Эффективность светильника	79,1lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,92
Фактор THD	15%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	8A / 10µs
Оценка BUG	B0-U3-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Запасные части

4699100540	
4699101109	
ZS1879zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

GENEVE 1879



Индексы

Индекс	цвет	RAL
1879AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1879WH	БЕЛЫЙ	9003
1879GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE