

NORLYS GENEVE 1880


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Geneve 1880XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



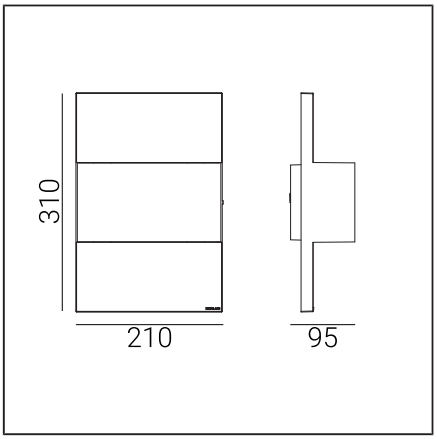

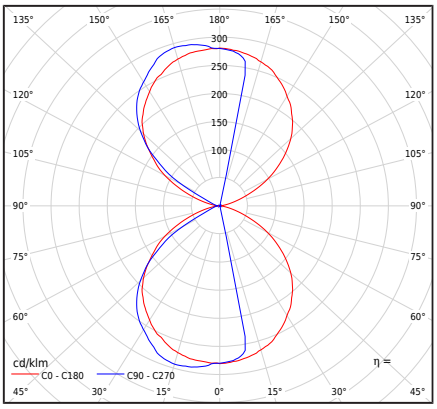

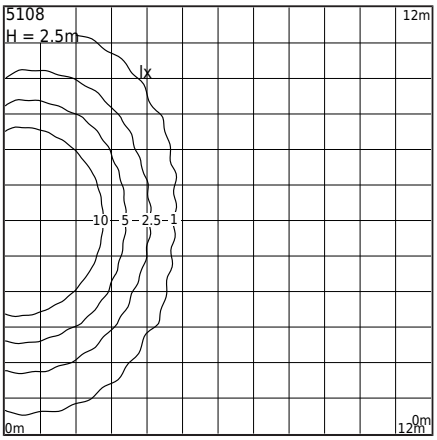

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, включая освещение: стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	1,71kg / 2,4kg
Размеры коробки [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,6
Мощность светильника	8,4
Лампа светового потока	1196lm
Световой световой поток	656lm
Эффективность светильника	78,1lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.3
Строб-эффект (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	1,65A/16,5μs]
Оценка BUG	B0-U3-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 254, **C 10A**: 264, **C 16A**: 340

Запасные части

ZS5108zx0014	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1880AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1880WH	БЕЛЫЙ	9003
1880GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE