

NORLYS VANSBRO 1920


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Vansbro 1920XX0010
01.10.2026 v.10.10
www.norlys.no



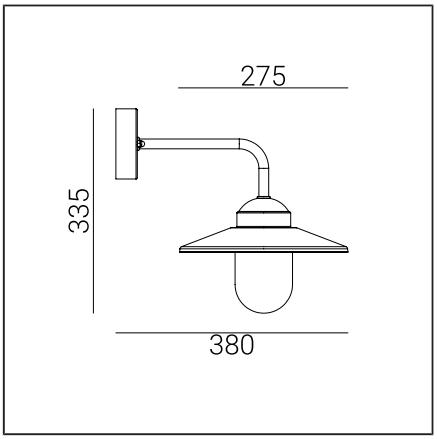

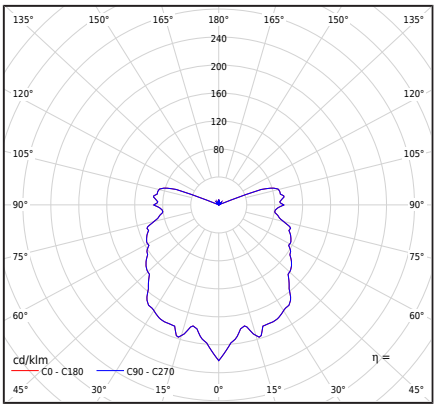

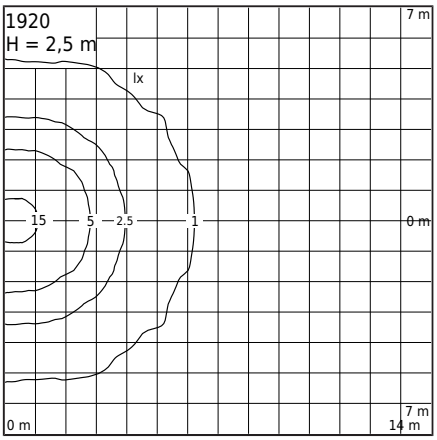

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Fedetlen fény, részben felülről fedett
A lámpatest jellemzői	Skandináv dizájn fali lámpatest. Telepítési lehetőség építészeti objektumok sarkaira.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél, természetes réz Porfestett acél Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: a mellékelt rögzítődoboz használatával.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x2,5mm², a világítótest hurokban történő csatlakoztatásának lehetősége max 2x1,5mm². Egy kör alakú vezeték a szigetelésben max ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,39kg / 1,91kg
Doboz méretei [cm]	41cm x 30,5cm x 24,5cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
ULOR	20,5%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
A lehetőség, hogy a lámpatestet E27 LED lámpatípusú Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimelhető) rendelésre.	
BUG értékelés	B0-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

153XX0009	Saroktartó

Alkatrészek

06240003	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1920BL	FEKETE	9005
1920CO	RÉZ	-
1920GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.