

NORLYS VOSS 1952


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 06 | LED | No Dim

Voss 1952XX0F10
02.11.2026 v.10.14
www.norlys.no



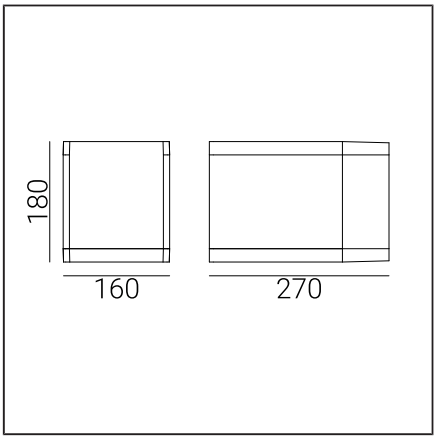

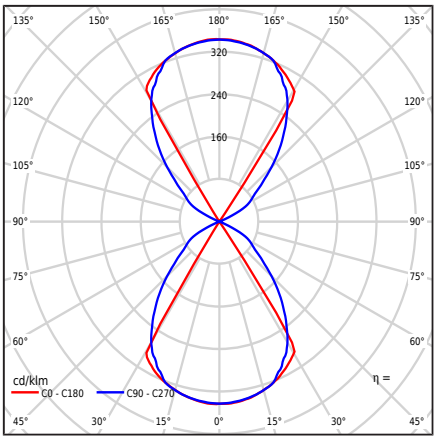

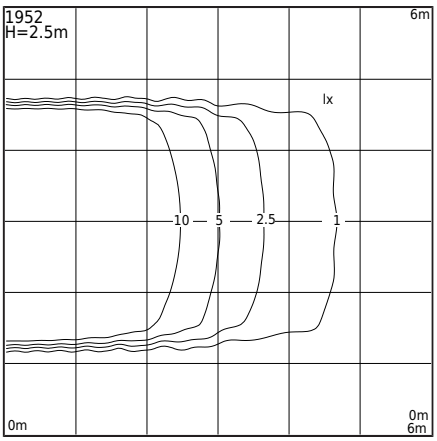

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétoldalas lámpa, amely 62°-os sugárzási szöggel világít felfelé és lefelé.
A lámpatest jellemzői	Ütőtávolságú felhasználási területű lámpatest, világításhoz: falak, homlokzatfelületek és egyéb építészeti koncepciók

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 db ø7 mm-es lyuk, 100x80 mm távolságra A mellékelt összeszerelési útmutató szerint
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5 mm² A világítótest összekapcsolásának lehetősége max. 3x1,5 mm² hurkokban Kerek szigetelt kábel ø7...10,5 mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,57kg / 5,03kg
Doboz méretei [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
A lámpatest méretei [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Műszaki adatok

4db LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	16,6W
Lámpatest teljesítmény	18,9W
Lámpa fényáram	2888lm
Világító fényáram	1218lm
A lámpatest hatékonysága	64,4lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Bekapcsolási áram	4,4A / 66µs
BUG értékelés	B1-U4-G0

Alkatrészek

ZS1952zx0F10	LED modul

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1952AL	ALUMÍNIUM	9006
1952GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét