

NORLYS VOSS 1953


IP 54 | IK 06 | LED | DIM

Voss 1953XX0C10
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



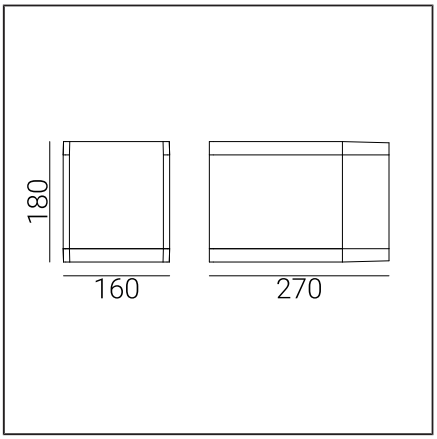

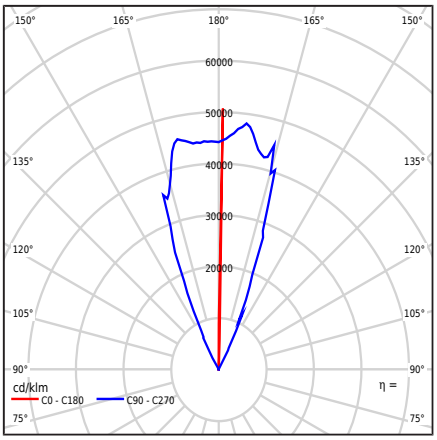

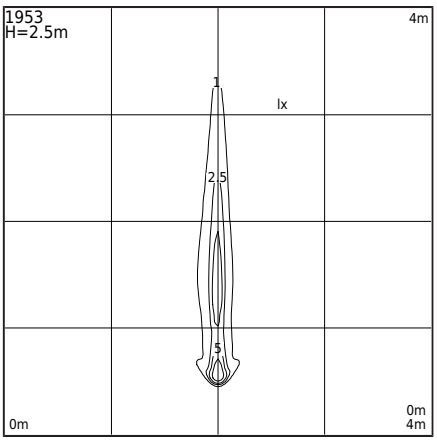

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Egyszerű oldali világítás 4°-os fényszögben felfelé.
A lámpatest jellemzői	Egy világítótest széleskörű alkalmazással a világításhoz: falak és homlokzati felületek valamint más építészeti koncepciók

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest felszerelése: 2 lyuk ø7mm, 100x80mm távolság A mellékelt szerelési útmutató szerint
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² A lámpatest összekapcsolási lehetősége hurkokban max. 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,57kg / 5,03kg
Doboz méretei [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
A lámpatest méretei [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4,5W
Lámpatest teljesítmény	5,4W
Lámpa fényáram	722lm
Világító fényáram	28lm
A lámpatest hatékonysága	5,2lm/W
ULOR	100%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Bekapcsolási áram	3,36A/36µs
BUG értékelés	B0-U3-G0

Alkatrészek

ZS1953zx0C010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1953AL	ALUMÍNIUM	9006
1953GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét