


NORLYS MOLDE 1971

IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 1971XX0009
02.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

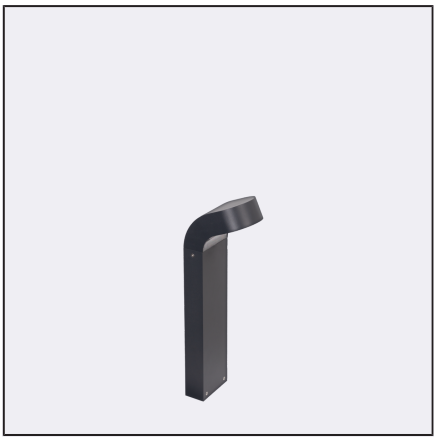

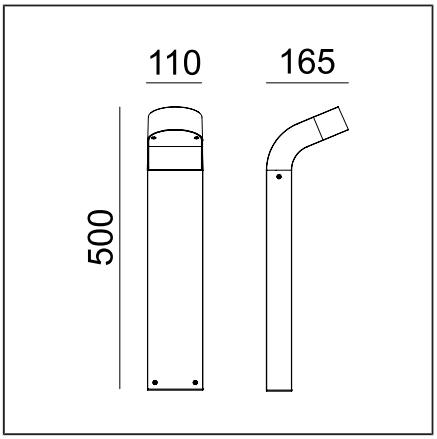

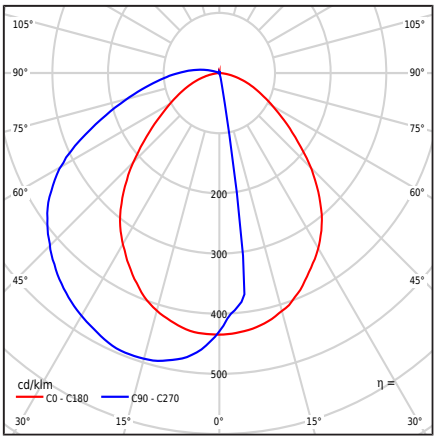

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Luminaria con un diseño contemporáneo Para iluminar áreas privadas, parques y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 4 agujeros ø7mm, espaciado 18x50mm. Según las instrucciones de instalación adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: max 4x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 4x2,5mm². Cable redondo con diámetro: ø4...8mm, ø8...12mm o ø10...13,6mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED integrado AC, detector de movimiento PIR Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,48kg / 1,8kg
Dimensiones de la caja [cm]	17cm x 12cm x 51cm
Dimensiones del luminario [cm]	16,5cm x 11cm x 50cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Hoja de datos)
Control externo	Sensor de movimiento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8W
Potencia del luminario	8,2W
Flujo luminoso de la lámpara	743lm
Flujo luminoso del luminario	386lm
Eficiencia de la luminaria	47,1lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética F / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para color LED 2700K [1/1]
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
- Para una altura diferente de la luminaria (no menos de 55cm)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	35mA / 60ms
Calificación BUG	"B0-U1-G0"

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
3081XX0009	Adaptador de montaje
1906ZX0009	Adaptador de montaje
1908GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

ZS PIR 0919730001	Kit de reparación.
ZS1971zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT — Archivos IES fotométricos

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria

MOLDE 1971



Índices

Índice	Color	RAL
1971AL	ALUMINIO	9006
1971GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria