


NORLYS MOLDE 1973

IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 1973XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no

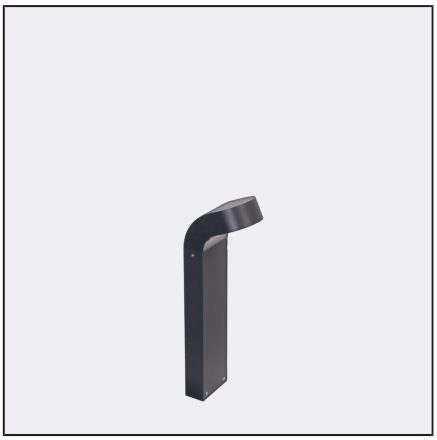

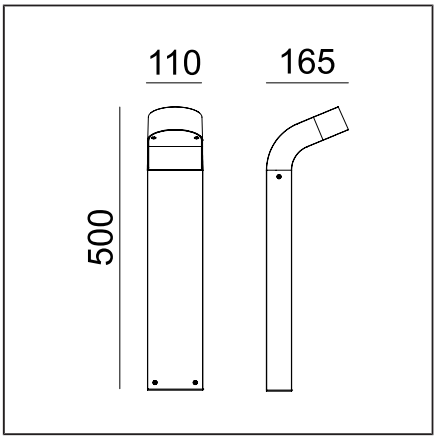

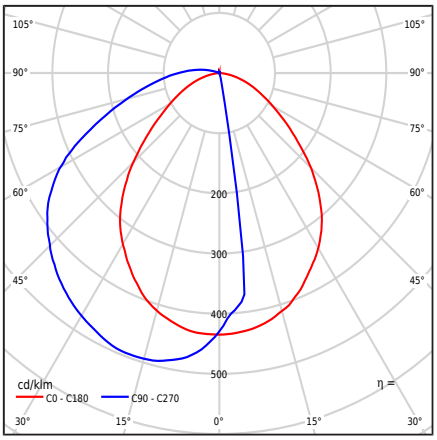

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Luminaria con un diseño contemporáneo Para iluminar áreas privadas, parques y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 4 agujeros ø7mm con separación de 18x50mm. De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máx. 4x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx. 4x2,5mm². Diámetro del cable redondo: ø4...8mm, ø8...12mm o ø10...13,6mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED integrado AC, detector de movimiento PIR Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,48kg / 1,8kg
Dimensiones de la caja [cm]	17cm x 12cm x 51cm
Dimensiones del luminario [cm]	16,5cm x 11cm x 50cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Hoja de datos)
Control externo	Sensor de movimiento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8W
Potencia del luminario	8,2W
Flujo luminoso de la lámpara	772lm
Flujo luminoso del luminario	438lm
Eficiencia de la luminaria	53,4lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para color LED 2700K [1/1]
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
- Para una altura diferente de la luminaria (no menos de 55cm)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	35mA / 60ms
Calificación BUG	"B0-U1-G0"

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
3081XX0009	Adaptador de montaje
1906ZX0009	Adaptador de montaje
1908GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

ZS PIR 0919730001	Kit de reparación.
ZS1973zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria

Índices

Índice	Color	RAL
1973AL	ALUMINIO	9006
1973GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria