

NORLYS FREJA 1980


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27 LED

FREJA 1980XX0009
12.10.2026 v.09.37
www.norlys.no



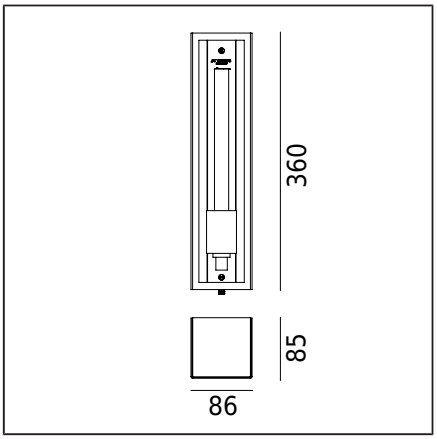

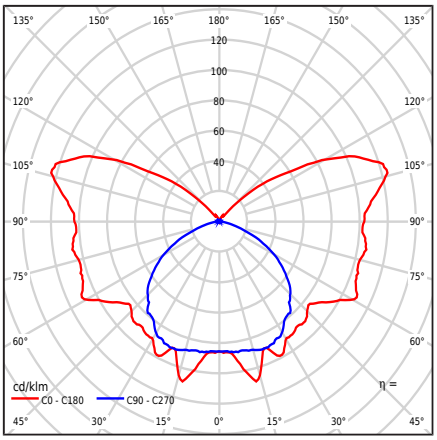

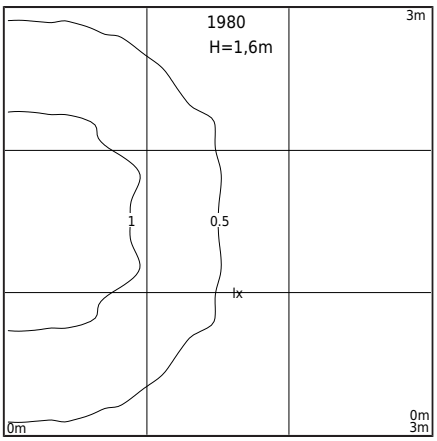

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Aparato de iluminación con diseño clásico y sencillo para uso general. Excelente para iluminar terrazas, entradas, cenadores y otros diseños arquitectónicos.

Información general

Materiales	Acero pintado con polvo. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 orificios ø4,2mm, distancia 42x317mm.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2.5mm², Cable redondo con un diámetro de ø7...10,5mm.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,45kg / 2,65kg
Dimensiones de la caja [cm]	12,5cm x 12,5cm x 41cm
Dimensiones del luminario [cm]	8,5cm x 8,6cm x 36cm

Datos técnicos

Lámpara LED E27	Lampa dekoracyjna Smoky LED dimmable filament bulb E27 T30*225 / 220-240V / 2,2W / 2100K / 50 Lumen
Potencia de la fuente de luz	2,2W
Potencia del luminario	2,5W
Flujo luminoso de la lámpara	50lm
Flujo luminoso del luminario	41lm
Eficiencia de la luminaria	16,4lm/W
ULOR	31%
Temperatura de color	2100K
Temperatura clasificada Ta	+25°C

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
1980WH	BLANCO	9003
1980BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE