

NORLYS FREJA 1980


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27 LED

FREJA 1980XX0009
12.10.2026 v.09.37
www.norlys.it



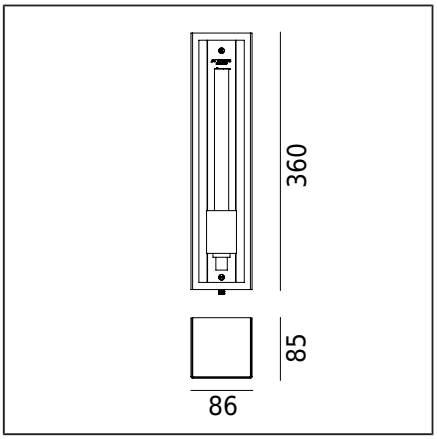

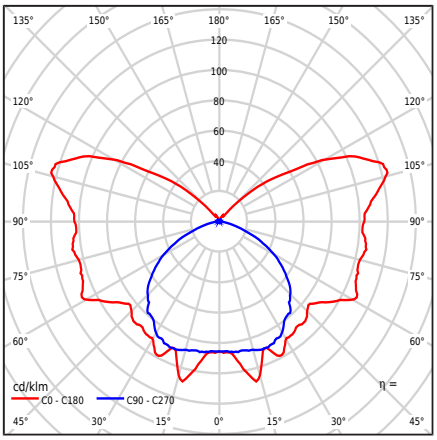

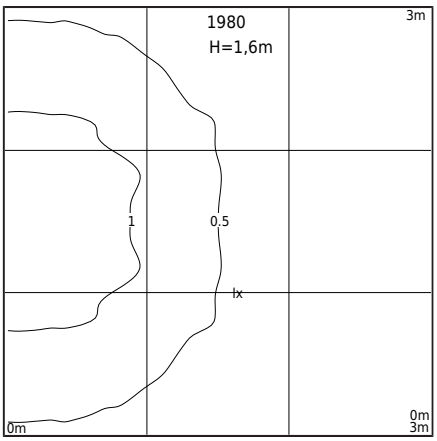

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con design classico e semplice per uso generale. Eccellente per illuminare terrazze, ingressi, gazebo e altre soluzioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio apparecchio: 2 fori ø4,2mm, interasse 42x317mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², Cavo rotondo con diametro ø7...10,5mm.
Peso apparecchio netto / lordo	2,45kg / 2,65kg
Dimensioni della scatola [cm]	12,5cm x 12,5cm x 41cm
Dimensioni del luminaire [cm]	8,5cm x 8,6cm x 36cm

Dati tecnici

Lampada LED E27	Lampa dekoracyjna Smoky LED dimmable filament bulb E27 T30*225 / 220-240V / 2,2W / 2100K / 50 Lumen
Potenza della sorgente luminosa	2,2W
Potenza del lume.	2,5W
Flusso luminoso della lampada	50lm
Flusso luminoso del luminare	41lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	16,4lm/W
ULOR	31%
Temperatura di colore	2100K
Temperatura Ta nominale	+25°C

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
1980WH	BIANCO	9003
1980BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE