
NORLYS KARLSTAD 2033

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad
2033XX0309
12.11.2026 v.09.17
www.norlys.no



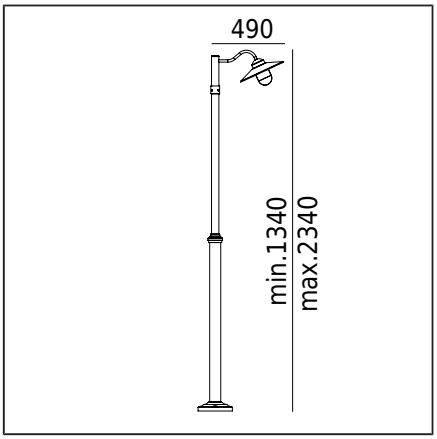

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta, parcialmente coberta por cima.
Características da luminária	Uma luminária com design escandinavo, montada em um poste de iluminação telescópico com altura ajustável de 1650...2540 mm. Para iluminação de jardins, parques e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço pintado a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 furos ø10,5mm, no diâmetro ø207mm a 120°. Composição do conjunto: art. 2031 - luminária art. 3011 - poste de iluminação. (Para as versões BL e WH) art. 3009 - poste de iluminação. (Para a versão GA) Outros acessórios devem ser encomendados separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: max 2x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop max 2x2,5mm². Cabo em revestimento redondo com diâmetro de ø6...12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Acessórios vendido separadamente

405ZX0009	Âncora de concretagem
406ZX0009	Âncora de solo

Peças de reposição

06240003	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
2033GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
2033BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A informação sobre as fontes de luz recomendadas baseia-se em dados dos fabricantes. Não nos responsabilizamos pela completude e validade da oferta, por isso encaminhamos para as informações técnicas aplicáveis dos fabricantes de fontes de luz. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.