


NORLYS HALMSTAD 210


IP 54 | IK 10 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Halmstad 210XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no

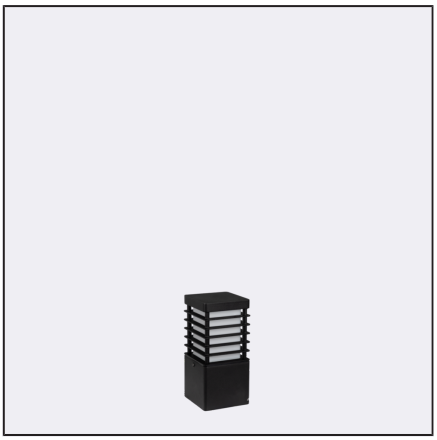

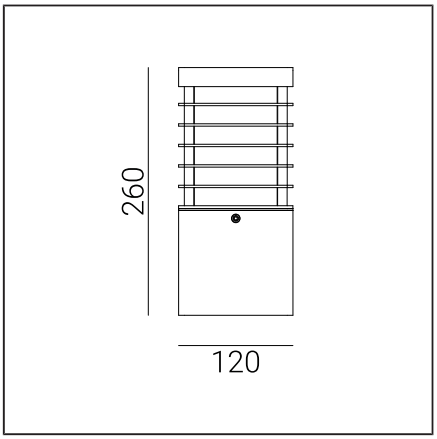

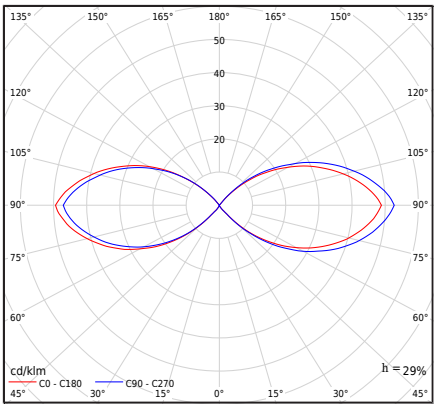

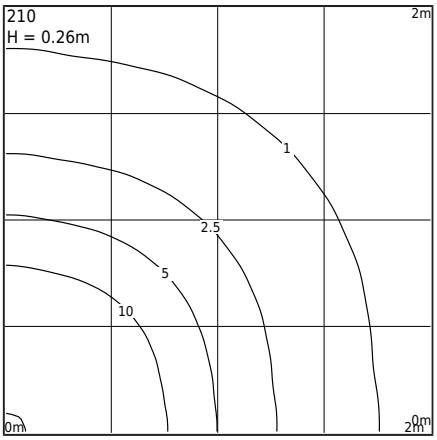

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ακάλυπτο φως, μερικώς καλυμμένο από πάνω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό κολόνας με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή. Κατάλληλο για τον φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών σχεδίων. - τεχνική υποστήριξη: πληροφορίες από το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 3 οπές ø9mm σε διάμετρο ø65mm ανά 120°. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Συσφικτήρες σύνδεσης μέγιστο 3x2,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	4,85kg / 4,85kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	26cm x 12cm x 12cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 9W
ULOR	48%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3086GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3080GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

06295000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
08295000	Φλάντζα.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM ArchiCAD

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
210GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
210GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
210BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσει η συναρμολόγηση, θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες άδειες και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πληρότητα και την εγκυρότητα της προσφοράς, γι' αυτό παραπέμπουμε στις ισχύουσες τεχνικές πληροφορίες των κατασκευαστών των πηγών φωτός. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.