
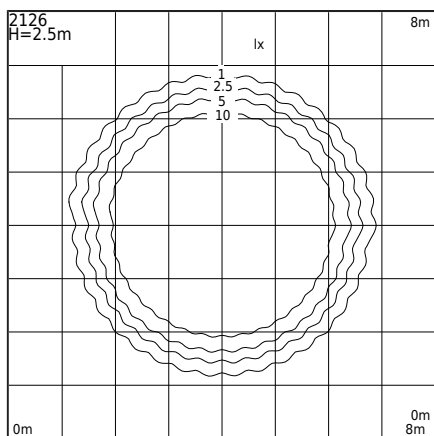
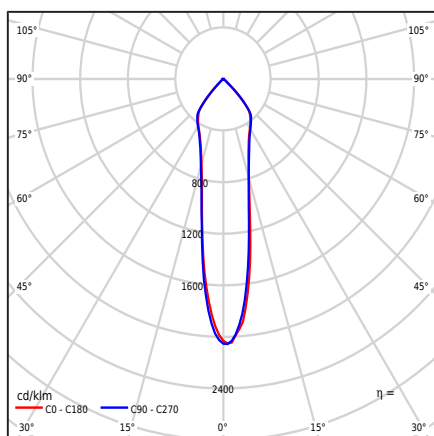
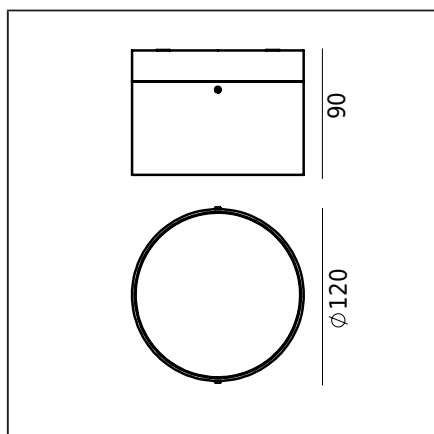


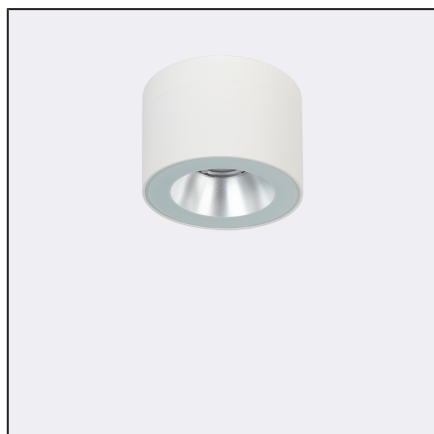

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Deckenleuchte.
Lichttechnischer Körper	Einseitiges Licht mit 24° Abstrahlwinkel nach unten.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, die an horizontalen Flächen montiert wird, einschließlich zur Beleuchtung von:\r Wandflächen und Fassaden sowie anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, transparent. Silikonichtung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 2 Löcher. Laut beiliegender Anleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit der Anschlussverlängerung der Leuchte in einer Schleife max 1,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 10W 827 230V F2012,7K (Ø Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	10W
Leuchtenleistung	10,6W
Lampenlichtstrom	1000lm
Lichtstrom der Leuchte	584lm
Effizienz der Leuchte	55,1lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	90
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für eine andere Leuchtenfarbe (gemäß der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen, nach Absprache mit der Verkaufsabteilung der Firma Norlys.

Einschaltstrom	44mA / 60ms
----------------	-------------

Zubehör separat erhältlich

3084XX0009 Ø	Entfernung
--------------	------------

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2126AL	ALUMINIUM	9006
2126GR	GRAPHIT	7016
2126SV	SCHWARZ	9005
2126VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.