
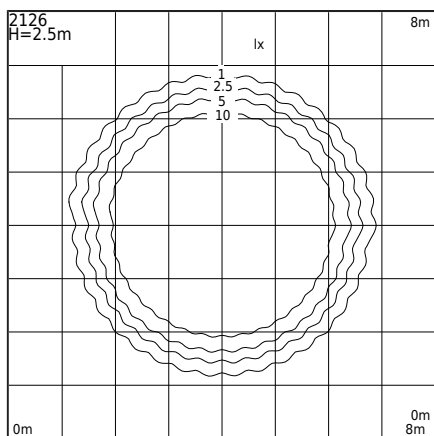
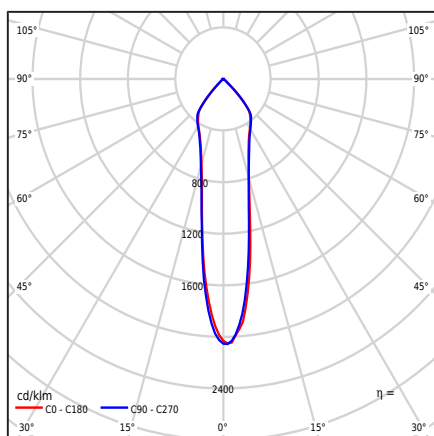
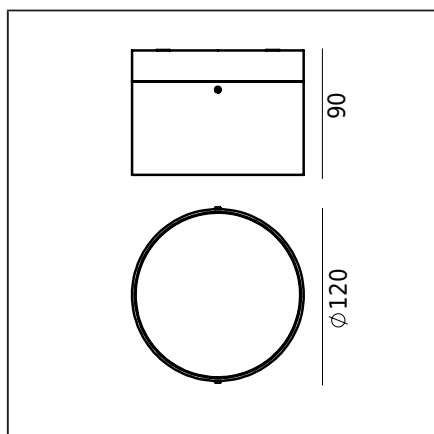


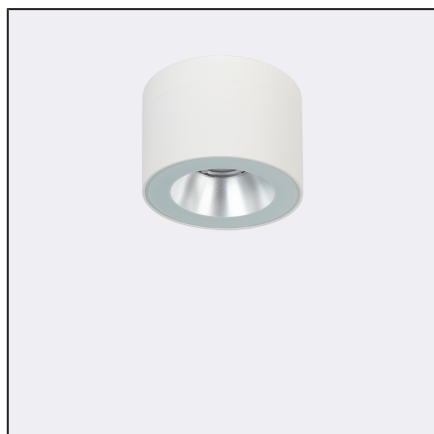

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de techo.
Cuerpo fotométrico	Luz de un solo lado con ángulo de haz de 24° hacia abajo
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones montada en superficies horizontales, incluyendo para la iluminación de superficies de paredes y fachadas, así como otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del aparato: 2 agujeros. Según las instrucciones adjuntas.
Terminal	Bornes de conexión: max 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de Ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 57C 10W 827 230V F2012,7K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	10W
Potencia del luminario	10,6W
Flujo luminoso de la lámpara	1000lm
Flujo luminoso del luminario	584lm
Eficiencia de la luminaria	55,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	90
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
Condiciones de venta y otra información, previa acuerdo con el Departamento de Ventas de la empresa Norlys.

Corriente de irrupción 44mA / 60ms

Accesorios se vende por separado

3084XX0009 Distancia

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT Archivos IES fotométricos
Manual

Índices

Índice	Color	RAL
2126AL	ALUMINIO	9006
2126WH	BLANCO	9003
2126GR	GRAFITO	7016
2126BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.