

NORLYS FRIGGA 2153


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2153XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no



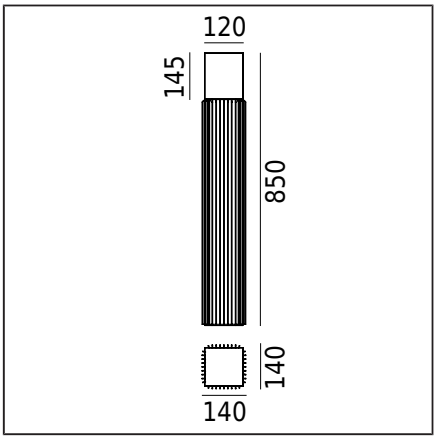

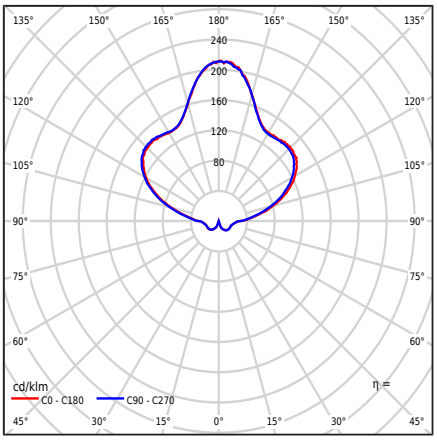

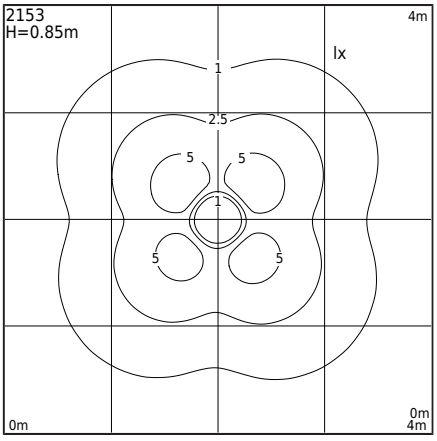

Тип світильника

Тип світильника	Стовпчик
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном, що поєднує декоративний кришталевий абажур з міцним і стійким корпусом світильника.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - кришталь, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9мм, на діаметрі ø65мм кожні 120°. Інші аксесуари потрібно купувати окремо.
Термінал	Клемні колодки: макс 5x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 5x2.5мм². Кабель в круглій оболонці з діаметром макс ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI електронний блок живлення Замінне джерело світла професіоналом. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	8,3kg / 9,5kg
Розміри коробки [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	4,6W
Потужність світильника	4,9W
Світловий потік світильника	322lm
Ефективність світильника	65,7lm/W
ULOR	85%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF=0.9
Температура Ta рейтингу	TA +35°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	6.7A/2.4us

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Аксесуари продається окремо

3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

0921530010	Абажур - сервісний комплект
ZN2153xx0009	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ви навчені даним до жовтня 2023 року. Перед початком збирання, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, прикріпленою до світильника. Збирання та обслуговування має проводитися особою з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2153AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2153WH	БІЛИЙ	9003
2153GR	ГРАФІТ	7016
2153CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2153CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2153GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2153CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2153BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ви навчені даним до жовтня 2023 року. Перед початком збирання, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, прикріпленою до світильника. Збирання та обслуговування має проводитися особою з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.