
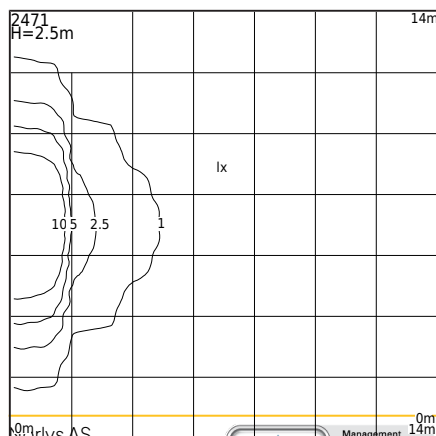
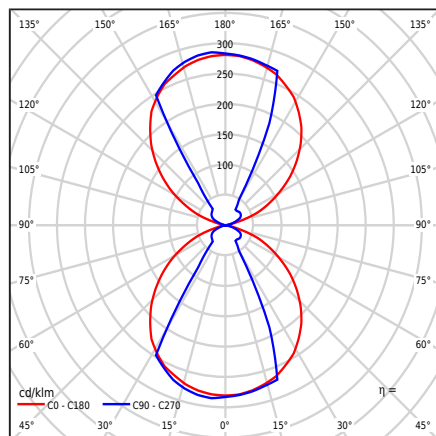


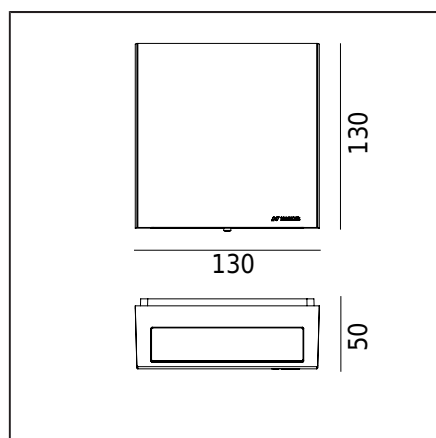

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne difuusvalgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, sealhulgas valgustamiseks: seinä pinnad, fassaadid ja muud arhitektuursed kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku ø5mm vahe 63x112mm. Vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhendile.
Terminal	Ühendusterminalid: max 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusesse max 5x1,5mm². Kaabel ümmarguses mantlis läbimõõduga vahemikus ø7...10,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	0,85kg / 0,91kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusti võimsus	15,3W
Valgusti valgusvoog	1038lm
Valgusti tõhusus	67,8lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor valgusti	PF>0.9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbristeva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid / EPREL

Sissevoolu vool	6.7A/2.4us
-----------------	------------

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZN2471XX0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	



Indeksid		
Indeks	Värv	RAL
2471AL	ALUMIINIUM	9006
2471CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2471GR	GRAFIIT	7016
2471GB	HALL BEIGE	7006
2471BL	MUST	9005
2471CG	TSEMENDIHALL	7033
2471WH	VALGE	9003
2471CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.