
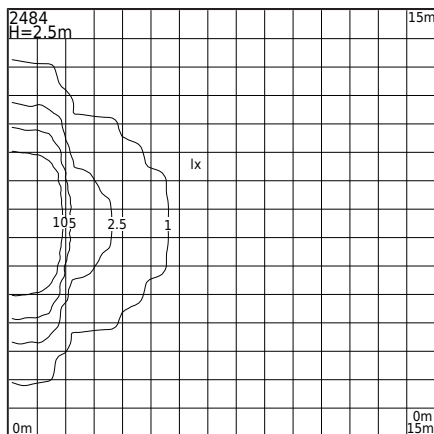
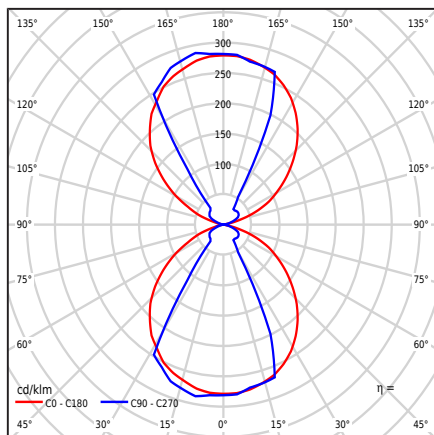


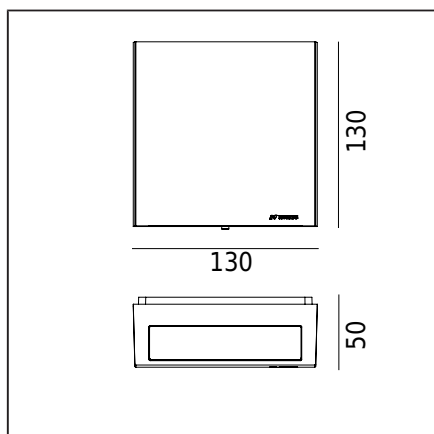

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Kétoldalas szórt fény
Alámpatest jellemzői	Egy világítóttest, amely széles skálájú alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik, beleértve a világítást: falak felületeit, homlokzatokat és más építészeti koncepciókat.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: 2 db Ø5mm-es furat 63x112mm távolságra.\nAz mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², lámpatest hurokban történő csatlakoztatásának lehetősége, max 3x1,5mm². Kábel kerek tokban, átmérője a Ø7...10,5 mm tartományban.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,85kg / 0,91kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
A lámpatest méretei [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK180501V8 JB2835 3V 4K (Ø Adatlap)
Szín	Igen
Szín tartósság	50000h
Lámpatest teljesítmény	15W
Világító fényáram	1167lm
A lámpatest hatékonysága	77,8lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF>0.9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz / EPREL

A lámpatest teljesítményének szabályozási lehetősége 10,9W és 15W között egy kapcsolóval, amely a tápegységen található. Gvári beállítások 10,9W.

Bekapcsolási áram	10A/13.5us
-------------------	------------

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B10A:37, B16A:60, C10A:62, C16A:102

Alkatrészek

ZN2484XX0009	Szervizkészlet
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájl Fotometrikus IES fájl

Kézikönyv



Indexek

Index	Szín	RAL
2484AL	ALUMÍNIUM	9006
2484CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2484WH	FEHÉR	9003
2484BL	FEKETE	9005
2484GR	GRAFIT	7016
2484CB	RÉZBRONZ	8004
2484GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2484CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.