
NORLYS BERGEN 270

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Bergen 270XX0010
01.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



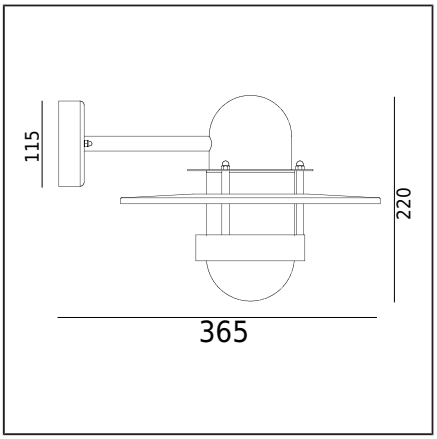

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Uafdækket lys, delvist dækket fra toppen
Egenskaber ved armaturet	Klassisk type vægmonteret armatur. Mulighed for at installere på hjørner af arkitektoniske objekter.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: ved hjælp af den vedhæftede monteringsboks.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i loop maks 2x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på maks ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	1,71kg / 2,2kg
Boksdimensioner [cm]	29cm x 21cm x 35,5cm
Luminaiemål [cm]	36,5cm x 22cm x 22cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille armatur med LED E27 lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

Tilbehør sælges separat

153XX0009	Hjørnebeslag

Reservedele

06240003	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
270BL	SORT	9005
270GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.