
NORLYS LUND 275

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 275XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.it



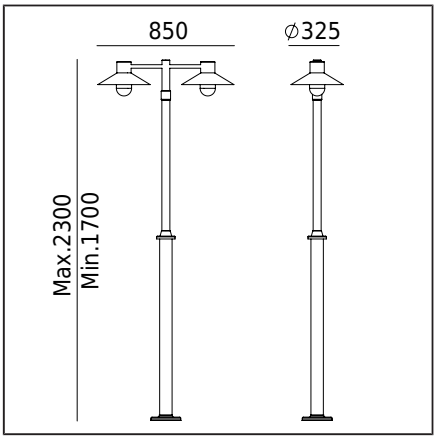

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione di design scandinavo, montato su un palo di illuminazione telescopico. Altezza regolabile 1700..2300mm. Per illuminare giardini, terrazze e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Acciaio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: 3 fori ø10,5mm, su un diametro ø207mm ogni 120°. Set contiene: Art. 2020 - corpo illuminante, Art. 3009 - palo d'illuminazione in acciaio, zincato a caldo, Art. 3011 - palo d'illuminazione in alluminio, verniciato a polvere di colore nero. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminale di connessione: cavo max 3x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro massimo di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60
Dimensioni del luminaire [cm]	85cm x 32,5cm x 230cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 2 x 9W
Potenza del lume.	LED max 2 x 9W
ULOR	12%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Accessori venduto separatamente

405ZX0009	Ancora per cementare
406ZX0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

06240000	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
275BL	NERO	9005
275GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.