
NORLYS LUND 290

IP 55 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Lund 290XX0010
01.10.2026 v.10.10
www.norlys.fr



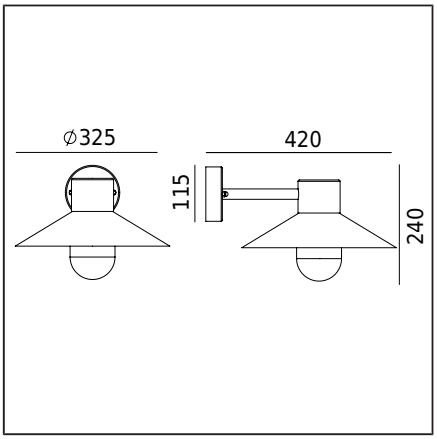

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière découverte, partiellement couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire mural de design scandinave. Possibilité d'installation sur les coins des objets architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Acier revêtu de peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : en utilisant la boîte de montage fournie.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x1,5mm². Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de max ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	1,74kg / 2,17kg
Dimensions du carton [cm]	34cm x 17cm x 41cm
Dimensions du luminaire [cm]	32,5cm x 42cm x 24cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	12%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander un luminaire avec ampoule LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Accessoires Vendu séparément

153XX0009	Équerre d'angle

Pièces détachées

06240003	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
290GA	GALVANISATION À CHAUD	-
290SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.