
# NORLYS LUND 290

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 290XX0010
01.10.2026 v.10.10
www.norlys.no



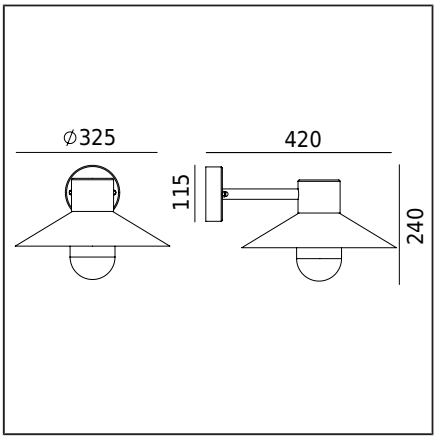


## Lámpatest típusa

| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Fali lámpa, |
| Fotometriai test | Fedetlen fény, részben felülről fedett |
| A lámpatest jellemzői | Skandináv dizájn fali lámpatest. Telepítési lehetőség építészeti objektumok sarkaira. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Tűzihorganyzott acél Porfestett acél Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Gumi kábel |
| Felszerelési módszer | A lámpatest rögzítése: a mellékelt rögzítődoboz használatával. |
| Terminál | Csatlakozó terminálok: max 2x2,5mm², a világítótest hurokban történő csatlakoztatásának lehetősége max 2x1,5mm².<br>Egy kör alakú vezeték a szigetelésben max ø7...10,5mm átmérővel. |
| A fényforrás típusa | Lámpa E27 A55...A60<br>Végfelhasználó által cserélhető fényforrás |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 1,74kg / 2,17kg |
| Doboz méretei [cm] | 34cm x 17cm x 41cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 32,5cm x 42cm x 24cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Lámpa E27 | LED A55..60 |
| Fényforrás teljesítmény | LED max 9W |
| Lámpatest teljesítmény | LED max 9W |
| ULOR | 12% |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Lehetőség a LED E27 lámpával rendelkező lámpatest rendelésére: Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (szabályozható).

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 153XX0009 | Saroktartó |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| 06240003 | Lámpabúra - szervizkészlet |

## Letölthető fájlok

Kézikönyv

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 290BL | FEKETE | 9005 |
| 290GA | TŰZIHORGANYZÁS | - |

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.