

# NORLYS ALTA 291


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 291XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.no

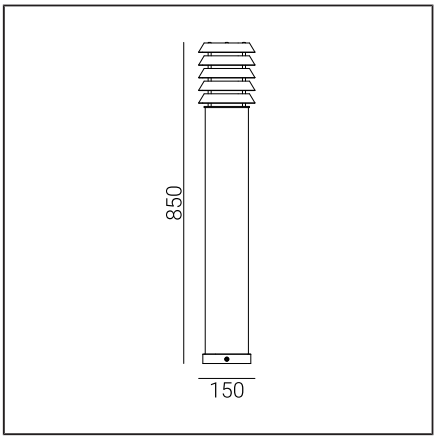

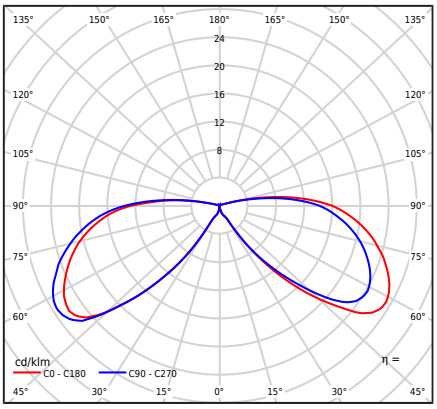


## Typ svietidla
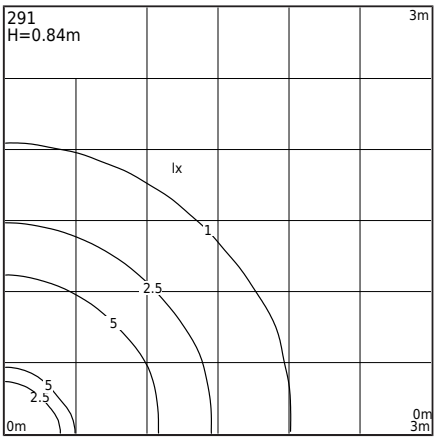
| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Vrcholom zatienené rotačne symetrické svetlo. |
| Charakteristiky svietidla | Stĺpové svietidlo stabilnej a odolnej konštrukcie. Na osvetlenie súkromných priestorov a verejných priestranstiev. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Žiarovo pozinkovaná oceľ. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie. |
| Metóda montáže | Upevnenie svietidla: 3 otvory ø9mm s priemerom ø65mm každých 120°. |
| Terminál | Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do okruhu max 3x2,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom max ø12,5mm. |
| Typ svetelného zdroja | Žiarovka E27 A55...A60<br>Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 8,83kg / 10,26kg |
| Rozmery krabice [cm] | 20,5cm x 20,5cm x 91cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 15cm x 15cm x 85cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Lampa E27 | LED A55..60 |
| Výkon svetelného zdroja | LED max 9W |
| Príkon svietidla | LED max 9W |
| ULOR | 11% |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |
| Možnosť objednať svietidlo s LED E27 žiarovkou Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľná). | |
| Hodnotenie BUG | B0-U1-G0 |

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Adaptér na montáž |
| 3080GA0009 | Adaptér na montáž |
| 205ZX0010 | Betónový kotviaci prvok |
| 206GA0010 | Zemná kotva |
| 206GA0S10 | Adaptér na betónový základ |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| 06291001 | Tienidlo - servisná súprava |
| 08288004 | Tesnenie. |
| 46999021 | LED E27 žiarovka |

## Súbory na stiahnutie

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory |
| Manuál | BIM ArchiCAD |

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 291BL | ČIERNA | 9005 |
| 291GA | ŽIAROVÉ ZINKOVANIE | - |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.