
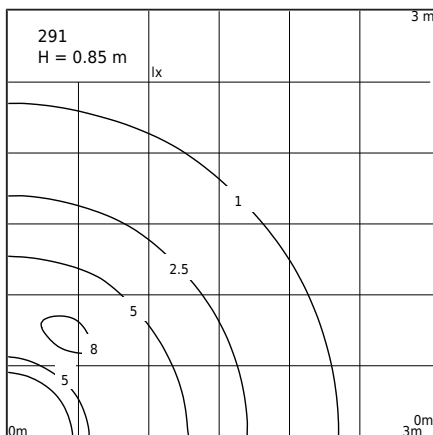
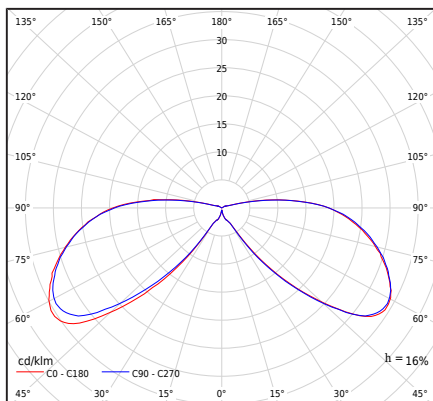


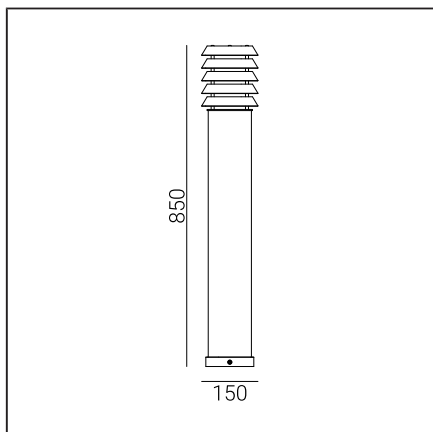

Type af armatur

Fotometrisk krop	Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En pullert med stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og offentlige zoner.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm på ø65mm diameter hver 120°.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: max 3x4mm², mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfe max 3x2,5mm². Rund kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27
Armaturens vægt netto / brutto	8,83kg / 10,26kg
Boksdimensioner [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Luminaiemål [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Tekniske data

Lampe E27	Ja
Lyskilde wattstyrke	MAX 46W / LED 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	Ta max = +65°C

Mulighed for at bestille armatur med LED E27 lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

BUG-vurdering	B0-U1-G0
---------------	----------

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament
205ZX0010	Anker til indstøbning

Anbefalede lyskilder

Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Reservedele

06291001	Lampeskærm - servicekit
08288004	Pakning.
46999021	LED E27 lampe

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
3D-modeller og tegninger	Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
291BL	SORT	9005
291GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.