


NORLYS HALMSTAD 295


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad 295XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

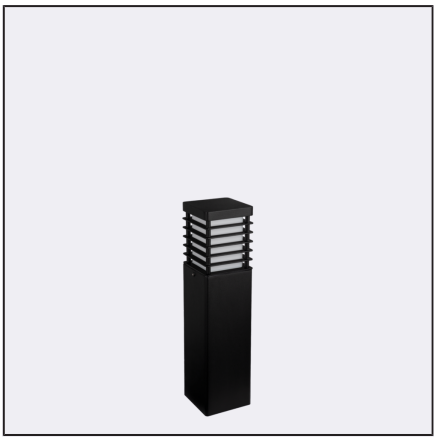

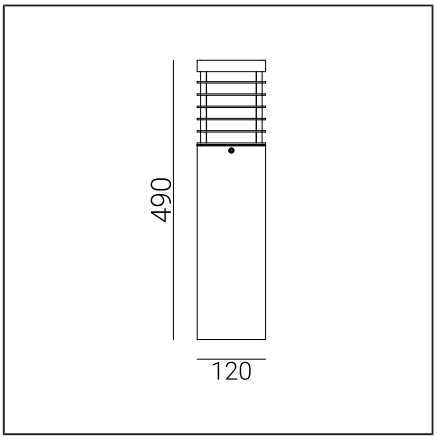

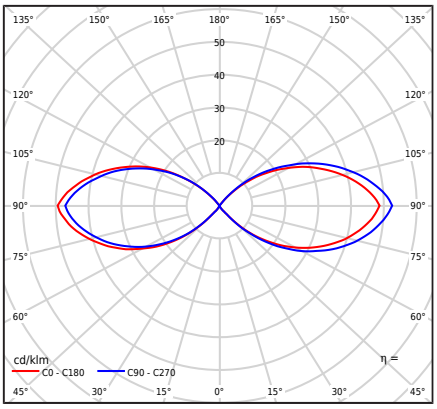

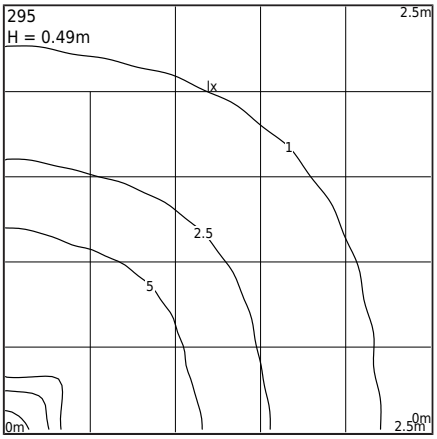

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Katmata valgustus, osaliselt ülevalt kaetud.
Valgusti omadused	Kandevalgusti stabiilse ja vastupidava konstruktsiooniga. Sobib eravalduste ja avalike alade valgustamiseks. - Tehniline tugi: võtke ühendust Norlys müügiosakonnaga.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Korpuse kinnitamine: 3 auku ø9mm, ø65mm läbimõõduga iga 120°.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3 x 4mm², võimalus ühendada valgusti ahelas max 3x1.5mm². Ümmarguse kaabli maksimaalne läbimõõt ø12.5mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Muud lisatarvikud tuleb osta eraldi.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Vahetatav (ainult LED) valgusallikas lõppkasutaja poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	7,79kg / 8,44kg
Kasti mõõtmed [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Valgusti mõõtmed [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Tehnilised andmed

LED-lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	48%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
BUG hindamine	B0-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

06295000	Lambivari - hoolduskomplekt
08295000	Tihend.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
295GR	GRAFIIT	7016
295GA	KUUMTSINKIMINE	-
295BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgustile lisatud juhised. Soovitatavate valgusallikate teave põhineb tootjate andmetel. Paigaldus- ja hooldustöid teeb isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivale tehnilisele teabele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti