


NORLYS HALMSTAD 295


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad 295XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

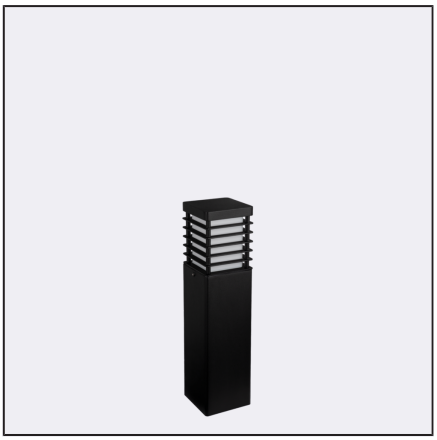

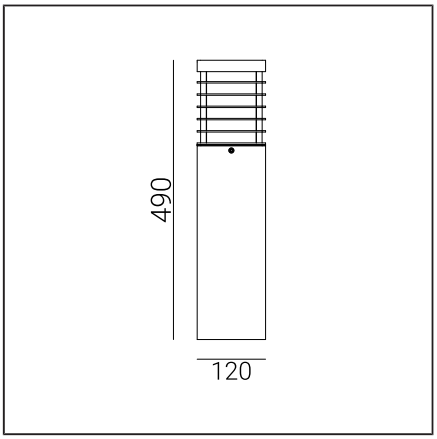

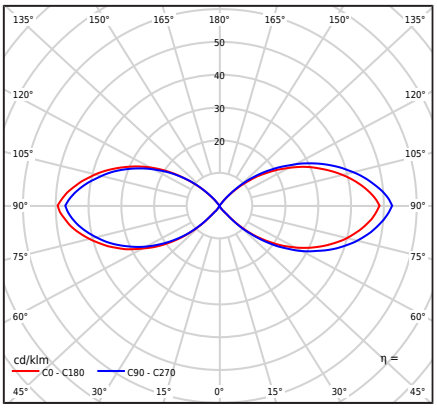

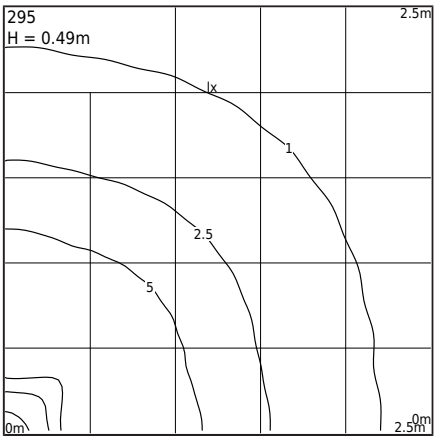

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta, parcialmente coberta por cima.
Características da luminária	Uma luminária de poste com construção estável e durável. Adequada para iluminar áreas privadas e espaços públicos. - Suporte técnico: contacte o Departamento de Vendas da Norlys.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do suporte: 3 furos ø9mm, em diâmetro de ø65mm a cada 120°.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3 x 4mm², possibilidade de conectar o dispositivo em um loop máx 3x1.5mm². Cabo redondo com diâmetro máximo de ø12.5mm. De acordo com as instruções de instalação anexas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível (apenas LED) por um usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	7,79kg / 8,44kg
Dimensões da caixa [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Dimensões da luminária [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	48%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Classificação BUG	B0-U3-G1

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

06295000	Abajur - kit de serviço
08295000	Gaxeta.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
295GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
295GR	GRAFITE	7016
295BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. Informação de fontes de luz recomendadas com base nos dados dos fabricantes. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Não nos responsabilizamos pela integridade e validade da oferta, portanto, referimo-nos às informações técnicas aplicáveis dos fabricantes de fontes de luz. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária