


NORLYS HALMSTAD 295


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad 295XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

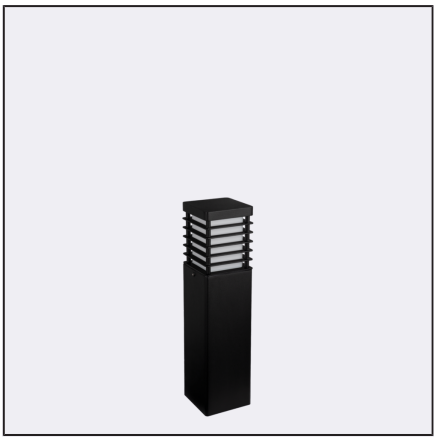

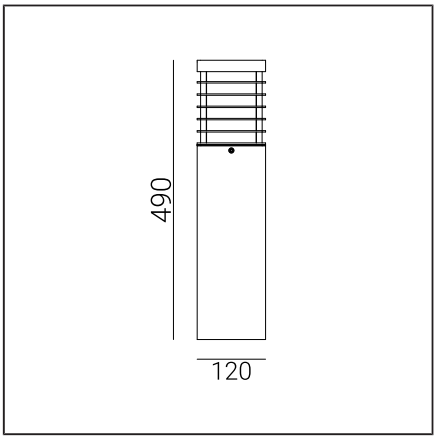

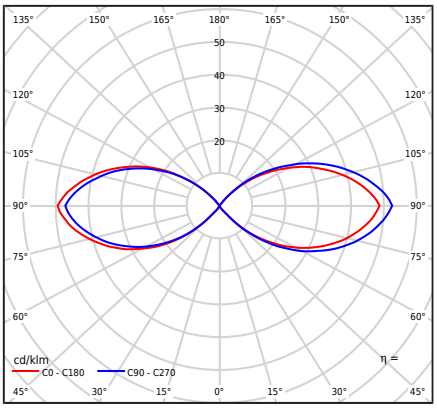

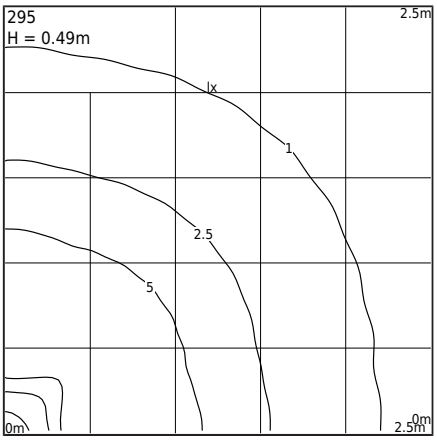

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Obehandlat ljus, delvis täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	En stolparmatur med stabil och hållbar konstruktion. Lämplig för belysning av privat och offentlig miljö. - Tekniskt stöd: kontakta Norlys försäljningsavdelning.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9mm, på en diameter av ø65mm med 120° mellanrum.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3 x 4mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm². Kabel med rund kabelmantel med diameter max ø12,5mm. Enligt bifogad monteringsanvisning. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare
Armaturvikt netto / brutto	7,79kg / 8,44kg
Förpackning mått [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Armaturens mått [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Teknisk data

LED-lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	48%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
BUG-bedömning	B0-U3-G1

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

06295000	Lampskärm - servicepaket
08295000	Packning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

Index

Art	Färg	RAL
295BL	SVART	9005
295GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering, läs bruksanvisningen som följer med armaturen. Information om rekommenderad ljuskälla baserad på tillverkarens data. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Vi ansvarar inte för fullständigheten och giltigheten av erbjudandet, därför hänvisar vi till gällande teknisk information från tillverkare av ljuskällor. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.