

HALMSTAD 296


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad 296XX0011
16.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



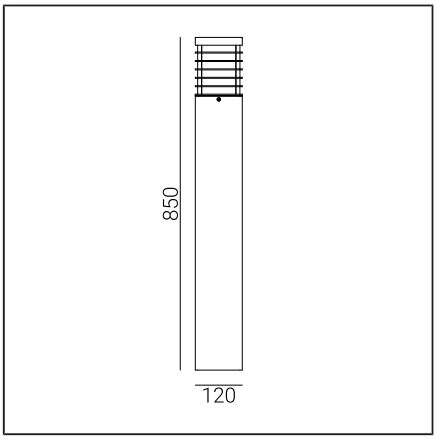

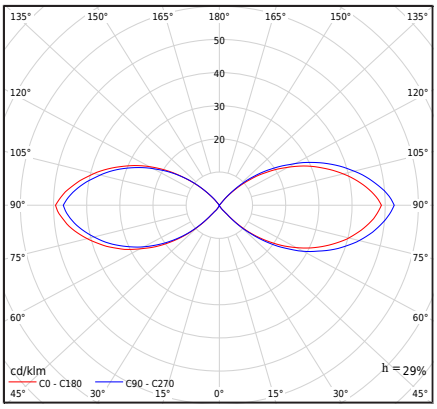

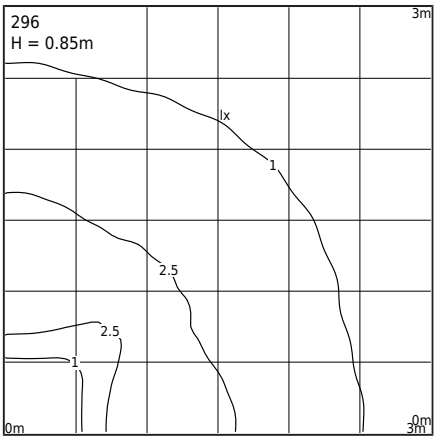

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Obehandlat ljus, delvis täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	En stolpbelysning med en stabil och hållbar konstruktion. Lämplig för belysning av privata områden och offentliga zoner. - teknisk support: information från försäljningsavdelningen hos Norlys.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9 mm på en diameter av ø65 mm varje 120° Enligt de bifogade monteringsanvisningarna Andra tillbehör måste köpas separat Full kontroll av armaturen med WiZ-lampan, med hjälp av Bluetooth- och WiFi-signaler - Kontrollera räckvidden för WiFi-nätverket på installationsplatsen för armaturen.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm² Möjlighet att ansluta armatur i en slinga max 3x2,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på max ø12,5mm
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	12,76kg / 13,67kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturens mått [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	48%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
BUG-bedömning	B0-U3-G1

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

06295000	Lampskärm - servicepaket
08295000	Packning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	Certifikater
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
296BL	SVART	9005
296GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering, läs bruksanvisningen som följer med armaturen. Information om rekommenderad ljuskälla baserad på tillverkarens data. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Vi ansvarar inte för fullständigheten och giltigheten av erbjudandet, därför hänvisar vi till gällande teknisk information från tillverkare av ljuskällor. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.