
MODENA BIG 3012

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena big
3012XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



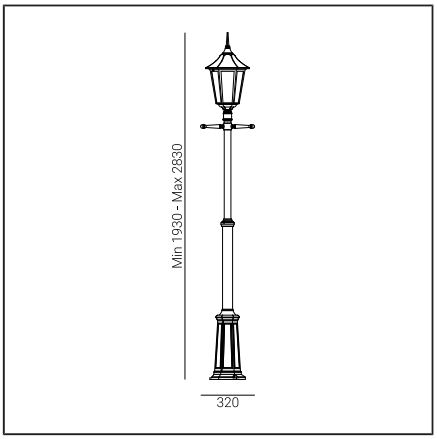

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Класичний дизайн світильника, призначений для встановлення на телескопічну опору освітлення.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: на телескопічній освітлювальній опорі.
Термінал	Клемна коробка: макс. 4x2,5 мм², можливість підключення світильника в петлю макс 4x2,5 мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром макс ø7...12,5 мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	9,78kg / 12,82kg
Розміри коробки [cm]	55cm x 43cm x 28,5cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовлення світильника з лампою LED E27, тип Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (диммується).

Запасні частини

06380004	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
3012WH	БІЛИЙ	9003
3012BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.