
NORLYS MODENA 303

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 303XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



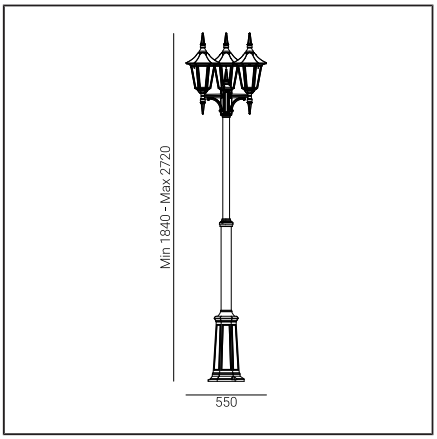

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Sarok rögzítő elem
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású lámpatest, teleszkópos világítási oszlopra szerelve. Állítható magasság 1840..2720 mm. Kertek, teraszok és más építészeti megoldások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db 10,5 mm átmérőjű furat, 240 mm átmérőjű körön, 120°-onként. A készlet tartalma: Art. 3020 - lámpatest, Art. 3040 - terminál, Art. 3010 - világítási oszlop. Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozási sorkapocs: max. 4x2,5mm², lehetőség a lámpatest soros bekötésére max 4x2,5mm². Kör keresztmetszetű vezeték szigeteléssel, max ø7...12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	11,19kg / 14,09kg

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..67
Fényforrás teljesítmény	LED max 2x9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 2x9W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Kiegészítők Külön megvásárolható

7668ZX0009	Beton alap
30101XX0011	Teleszkópos oszlop
3010XX0011	Teleszkópos oszlop
305ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
306ZX0009	Talajhorgony
108GA0309	Adapter beton alaphoz
6010GA0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

06350004	Lámpabúra - szervizkészlet

Indexek

Index	Szín	RAL
303WH	FEHÉR	9003
303BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.