

# NORLYS COMO 372


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 372XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

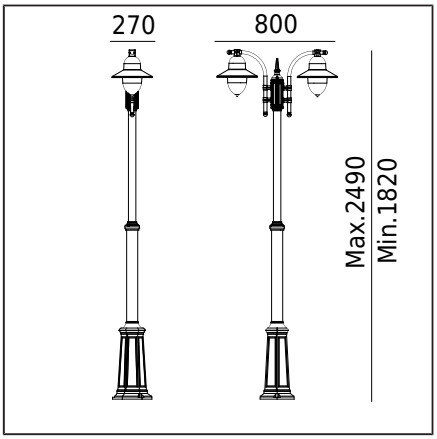

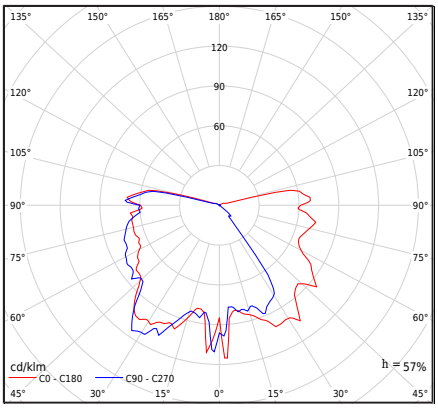


## Valaisintyyppi
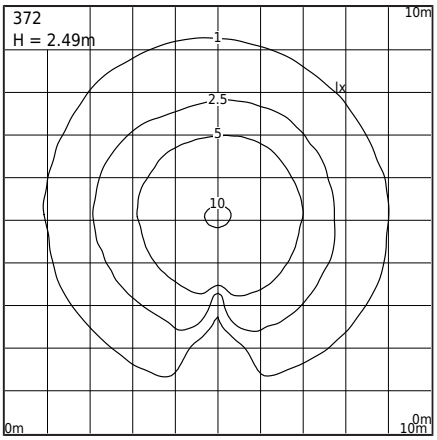
| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Valo löydetty |
| Valaisimen ominaisuudet | Klassinen design valaisin, asennettu teleskooppiseen valaisinpylvääseen. Säädettävä korkeus 1820..2490mm. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø10,5mm, halkaisijalla ø240mm joka 120°. Sarja sisältää: Tuotenumero 3030 - valaisin, Tuotenumero 3040 - vähennin, Tuotenumero 3010 - valaisinpylväs. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen. |
| Pääte | Liitäntäterminaali: max. 4x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin ketjuun max. 4x2,5mm². Eristyksessä oleva pyöreä johto, jonka halkaisija on max ø7...12,5mm. |
| Valonlähteen tyyppi | Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 10,65kg / 13,83kg |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Lamppu E27 | LED A55..60 |
| Valonlähteen wattimäärä | LED max 2x 9W |
| Valaisimen wattimäärä | LED max 2x 9W |
| ULOR | 17% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |
| Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (himmennettävä). | |
| BUG-arviointi | B0-U3-G1 |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 30101XX0011 | Teleskooppinen pylväs |
| 3010XX0011 | Teleskooppinen pylväs |
| 305ZX0009 | Ankkuri betonointiin |
| 306ZX0009 | Maakiinnike |
| 108GA0309 | Adapteri betoniperustukseen |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| 06370797 | Lampshade - huoltosarja |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 372BL | MUSTA | 9005 |
| 372WH | VALKOINEN | 9003 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no



TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Lue ohjeet ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.