
# NORLYS MODENA BIG 381

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena big
381XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



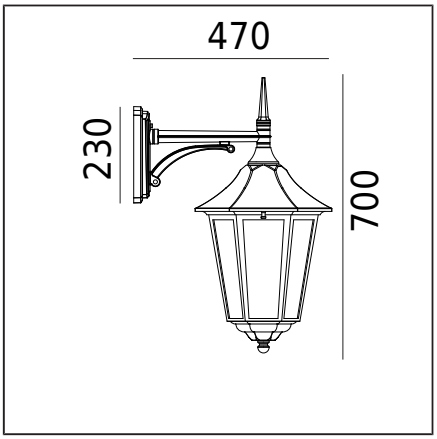


## Valaisintyyppi

| | |
|---|---|
| Valaisintyyppi | Seinakapp, |
| Fotometrinen runko | Valo löydetty |
| Valaisimen ominaisuudet | Klassinen tyyppi, seinälle asennettava valaisin yleiskäyttöön. Mahdollisuus asentaa arkkitehtonisten kohteiden kulmiin. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. EPDM-kaapelilaippa. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø5mm, välit 25x140mm. |
| Pääte | Liitäntäterminaalit: max 2x2,5mm². Pyöreä johdin eristeessä, halkaisija ø7...10,5mm. |
| Valonlähteen tyyppi | Lamppu E27 A55...A60<br>Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta. |
| Laatikon mitat [cm] | 55cm x 43cm x 28,5cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Lamppu E27 | LED A55..67 |
| Valonlähteen wattimäärä | LED max 9W |
| Valaisimen wattimäärä | LED max 9W |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 152XX0009 | Kulmakiinnike |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| 06380004 | Lampshade - huoltosarja |

## Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 381GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 381BL | MUSTA | 9005 |
| 381WH | VALKOINEN | 9003 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.