

NORLYS LONDON 4133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4133XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



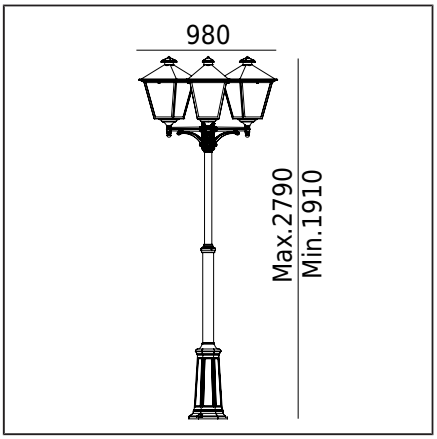

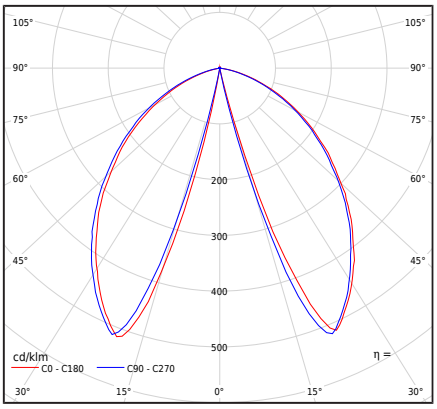

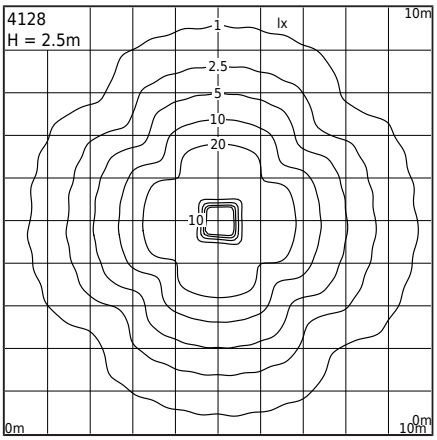

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Oszloplámpa klasszikus kivitelben általános használatra. Kerti, magánterületekre tervezett világítóoszlop (könnyű szerkezetű)

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény
Felszerelési módszer	Készülék rögzítése: 3 db ø10,5mm furat, ø240mm átmérőnél 120°-onként. Készlet összetétele: art. 4121 - világító berendezés art. 3040 - terminál art. 3010 - világítási oszlop. További kiegészítőket külön kell megrendelni.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 4x2,5mm², lehetőség az armatúra hurokba történő bekötésére max 4x2,5mm². Kör alakú köpenyes kábel ø7...12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Világítótest súlya nettó / bruttó	16,4kg / 22,7kg
Doboz méretei [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
A lámpatest méretei [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	3x9,5W
Lámpatest teljesítmény	3x9,5W
Lámpa fényáram	3300lm
Világító fényáram	2271lm
A lámpatest hatékonysága	79,7lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF>0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	3,01A/32,66µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
4133WH	FEHÉR	9003
4133BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődésének köszönhetően kiegészítő információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.