

NORLYS LONDON 4133


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

London 4133XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.it



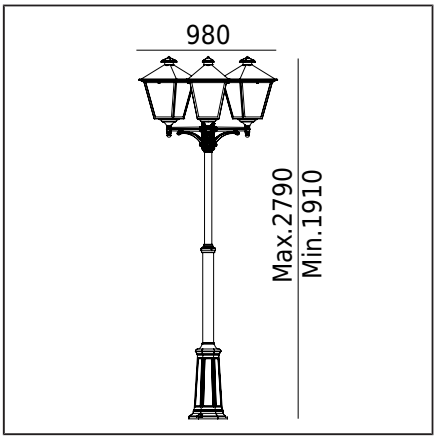

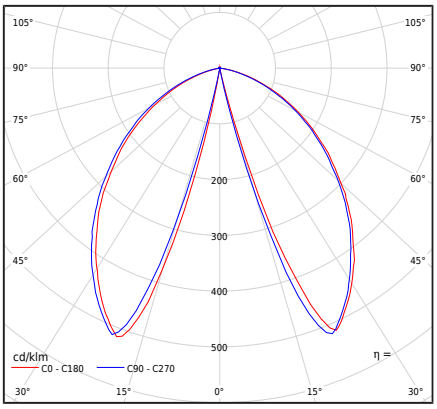

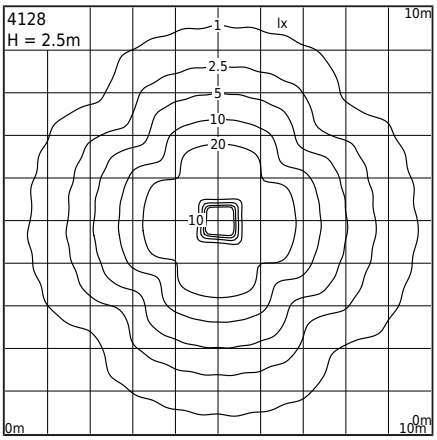

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Una lampada a colonna con un design classico per uso generale. Un palo d'illuminazione (struttura leggera) progettato per giardini, aree private, ecc.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 3 fori ø10,5mm, su un diametro di ø240mm ogni 120°. Composizione del set: art. 4121 - apparecchio d'illuminazione art. 3040 - terminale art. 3010 - palo d'illuminazione. Gli altri accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 4x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un circuito max 4x2,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro di ø7...12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	16,4kg / 22,7kg
Dimensioni della scatola [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Dimensioni del luminaire [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	3x9,5W
Potenza del lume.	3x9,5W
Flusso luminoso della lampada	3300lm
Flusso luminoso del luminare	2271lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	79,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Corrente di spunto	3,01A/32,66µs
Valutazione BUG	B1-U1-G0

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
4133WH	BIANCO	9003
4133BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.