

NORLYS LONDON 4133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4133XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



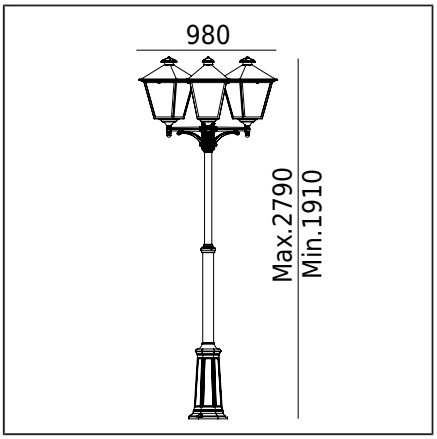

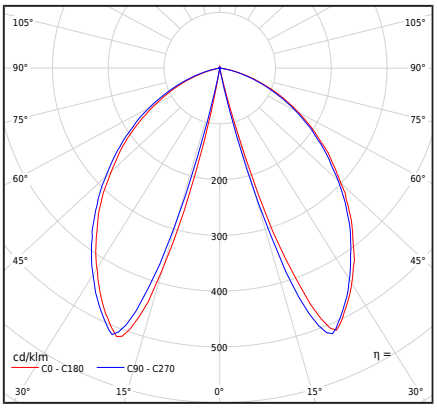

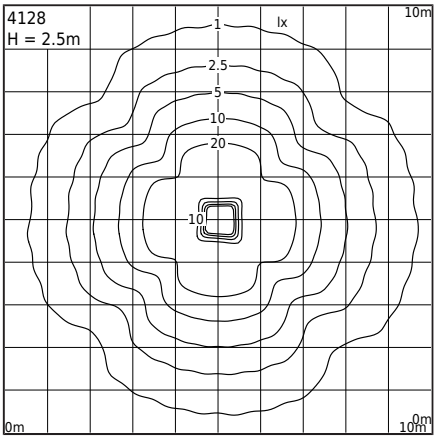

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Uma coluna de lâmpada com design clássico para uso geral. Um poste de iluminação (construção leve) projetado para jardins, áreas privadas, etc.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó.
Método de montagem	Montagem do dispositivo: 3 furos ø10.5mm, em um diâmetro de ø240mm a cada 120°. Composição do conjunto: art. 4121 - dispositivo de iluminação art. 3040 - terminal art. 3010 - poste de iluminação. Outros acessórios devem ser encomendados separadamente.
Terminal	Blocos terminais: máx. 4x2,5mm², possibilidade de conectar o aparelho em um loop máx. 4x2,5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro de ø7...12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	16,4kg / 22,7kg
Dimensões da caixa [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Dimensões da luminária [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	3x9,5W
Potência do luminário	3x9,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	3300lm
Fluxo luminoso do luminária	2271lm
Eficiência do luminária	79,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF>0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Corrente de pico	3,01A/32,66µs
Classificação BUG	B1-U1-G0

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
4133WH	BRANCO	9003
4133BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.