


NORLYS LONDON 4134

London 4134XX0309
02.11.2026 v.09.33
www.norlys.no



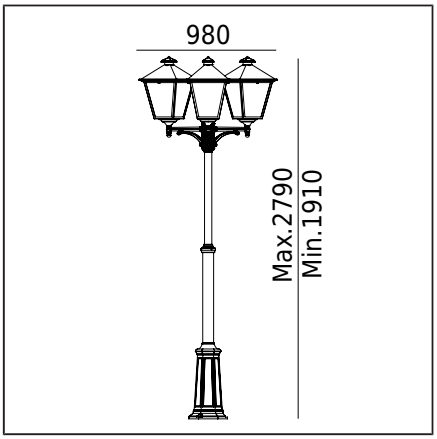

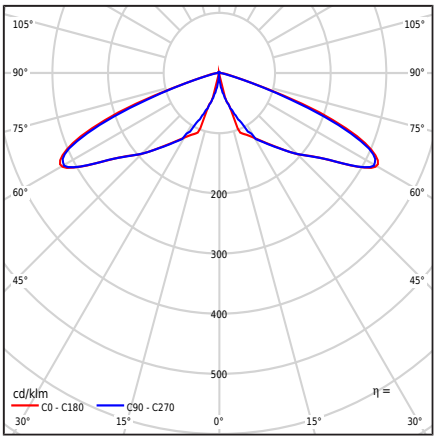

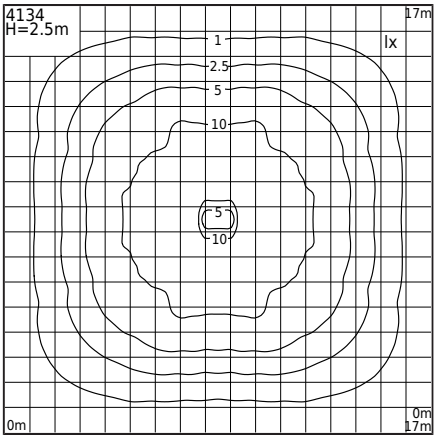

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	En armatur med klassisk design, monterad på en teleskopisk belysningskolonn med justerbar höjd på 1910...2790 mm. Används för att belysa trädgårdar, parker och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium
Monteringsmetod	Armaturmontering: 3 hål ø10,5mm, på en ø240mm diameter, med 120° mellanrum. Satsens sammansättning: art. 4122 - armatur art. 3040 - kopplingsplint art. 3010 - belysningsstolpe. Andra tillbehör bör beställas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 4x2,5mm². Kabel med en rund mantel med en diameter på ø7...12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Armaturvikt netto / brutto	16,8kg / 23kg
Förpackning mått [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Armaturens mått [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Armatur effekt	3x13,4W
Lumen ut	5322lm
Armaturens effekt	132,4lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 10, B 16A: 16, C 10A: 16, C 16A: 27

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen börjar, läs instruktionerna som är bifogade till armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken ges ytterligare information på kundens begäran. Informationen om rekommenderade ljuskällor baseras på tillverkarens data. Vi ansvarar inte för erbjudandets fullständighet och giltighet, och hänvisar därför till den aktuella tekniska informationen från ljuskällans tillverkare. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.