
NORLYS LONDON 4135

London 4135XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



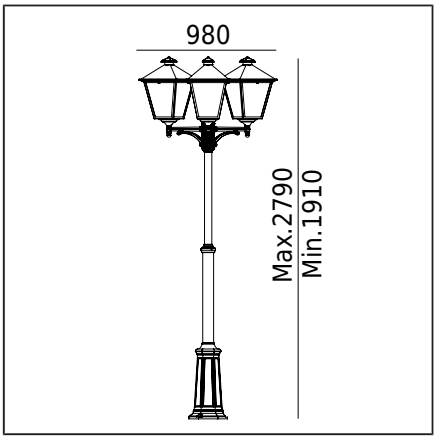

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on klassinen muotoilu, kiinnitetty teleskooppiseen valopylvääseen, jonka korkeutta voi säätää välillä 1910...2790 mm. Käytetään puutarhojen, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø10,5 mm, halkaisijalla ø240 mm 120° välein. Paketin sisältö: art. 4123 - valaisin art. 3040 - liitin art. 3010 - valaistuspylväs Muut lisävarusteet tilataan erikseen.
Pääte	Liitäntänavat: enintään 4x2,5 mm². Kaapeli, jossa on pyöreä vaippa, jonka halkaisija on ø7...12,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Vaihdettava valonlähde ammattilaisen toimesta. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	16,7kg / 23kg

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valaisimen wattimäärä	3x13,4W
Valaisimen valovirta	5427lm
Valaisimen tehokkuus	135lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4135BL	MUSTA	9005
4135WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja toimitetaan asiakkaan pyynnöstä. Tieto suositelluista valonlähteistä perustuu valmistajien tietoihin. Emme vastaa tarjouksen täydellisyydestä ja pätevyydestä, joten viittaamme valonlähteiden valmistajien ajankohtaisiin teknisiin tietoihin. Valaisimissa esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.