


NORLYS LONDON 4136

IP 54 | IK 07 | LED



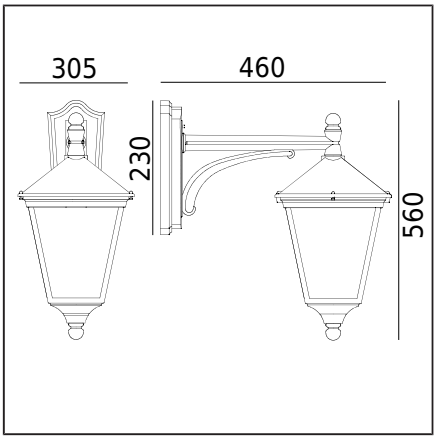

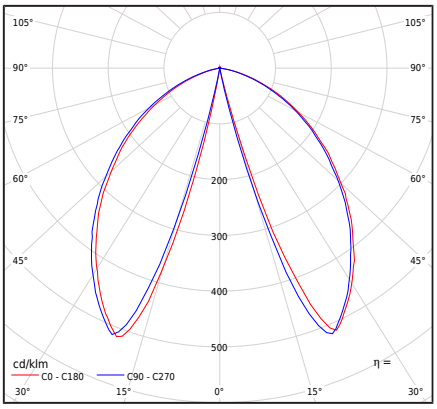

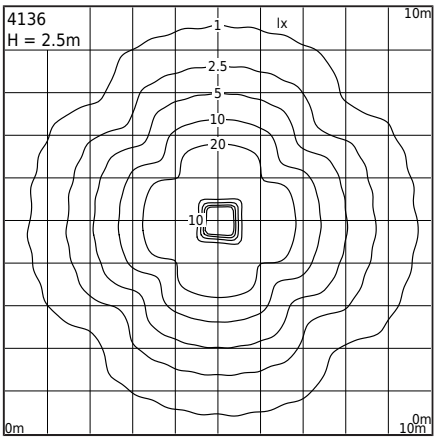

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire d'applique murale au design classique pour usage général. Peut être monté dans les coins des structures architecturales.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous ø5mm, entraxe 25x140mm.
Connecteur	CÂBLE H03VV-F 2x0.5 bornes de connexion, bornes de connexion, max 2x2.5mm² Câble isolé rond avec un diamètre de ø7...10.5 mm
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Poids du luminaire net / brut	3,57kg / 4,94kg
Dimensions du carton [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	9,5W
Puissance racordée du luminaire	9,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1100lm
Flux lumineux du luminaire	757lm
Température de couleur	3000K
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E / EPREL	
Courant d'appel	3,01A/32,66µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
4136VI	BLANC	9003
4136SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.