


NORLYS LONDON 4136

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED



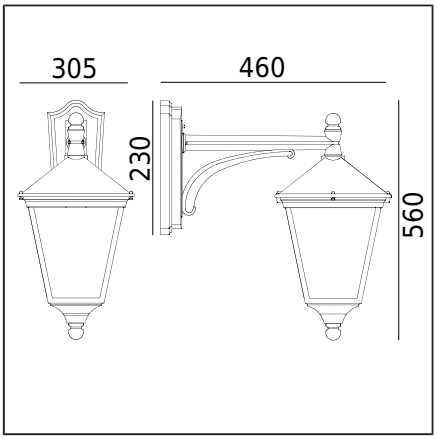

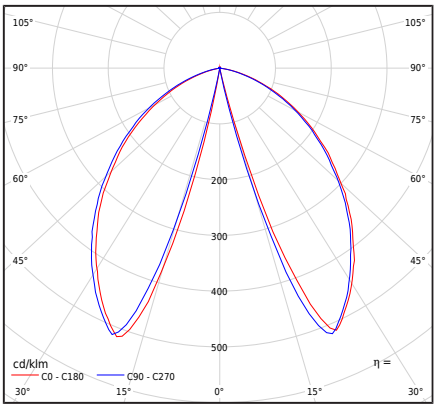

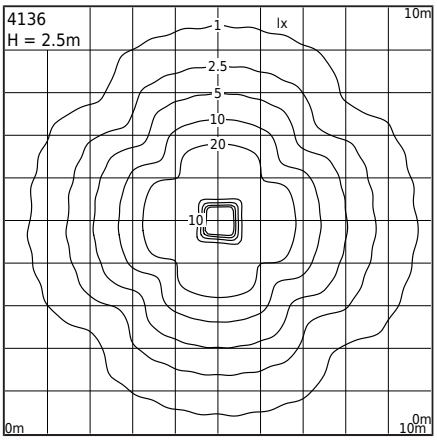

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio per lampada da parete con un design classico per uso generale. Può essere montato sugli angoli delle strutture architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 4 fori ø5mm, interasse 25x140mm
Terminale	CAVO H03VV-F 2x0.5 morsetti di connessione, morsetti di connessione, max 2x2.5mm² Cavo rotondo isolato con un diametro di ø7...10.5 mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	3,57kg / 4,94kg
Dimensioni della scatola [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	9,5W
Potenza del lume.	9,5W
Flusso luminoso della lampada	1100lm
Flusso luminoso del luminare	757lm
Temperatura di colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A E / EPREL	
Corrente di spunto	3,01A/32,66µs
Valutazione BUG	B1-U1-G0

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
4136WH	BIANCO	9003
4136BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può formarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.