


NORLYS LONDON 4139

London 4139XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



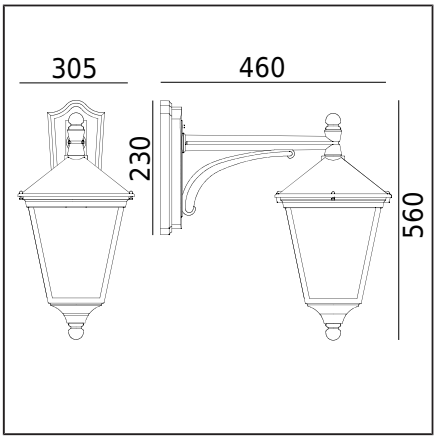

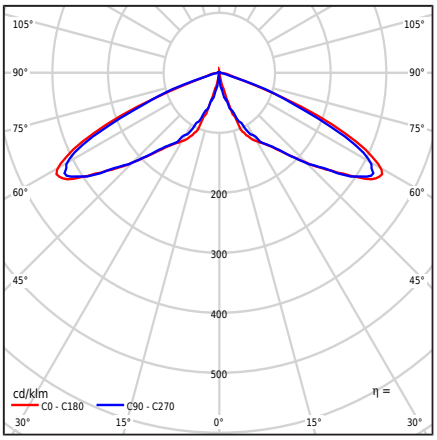

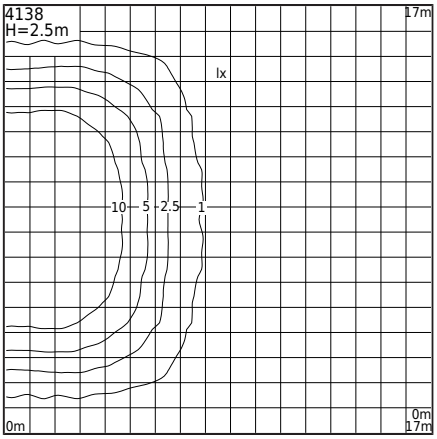

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	En væglampe med klassisk design til generel brug. Kan monteres på hjørnerne af arkitektoniske objekter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller ø5mm, afstand 25x140mm.
Terminal	KABEL H03VV-F 2x0,5 tilslutningsklemmer, max 2x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	3,6kg / 5kg
Boksdimensioner [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Luminaiemål [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	13,5W
Armatur wattforbrug	14,6W
Lampe lysstrøm	2000lm
Luminaires lysstrøm	1942lm
Effektivitet af armaturet	133lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0,9
THD-faktor	<15%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	5A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4139WH	HVID	9003
4139BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE