


NORLYS LONDON 4139

London 4139XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.pl



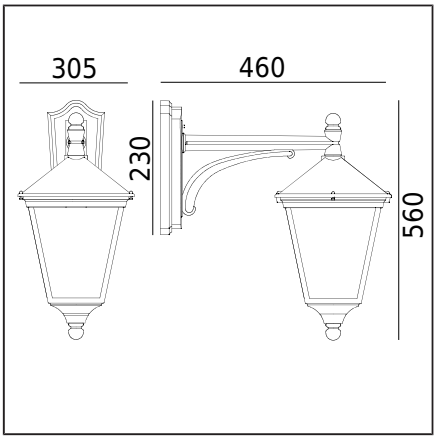

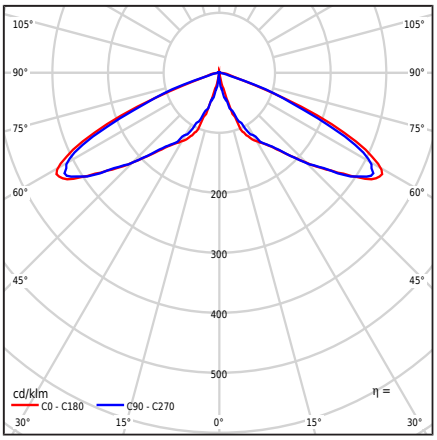

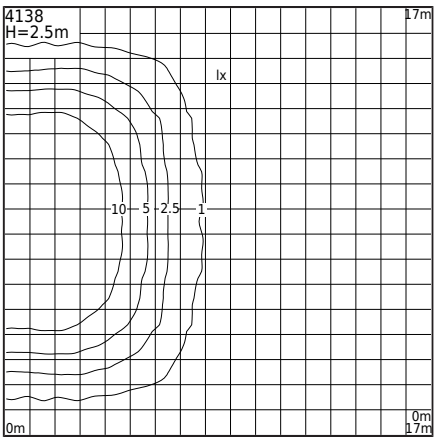

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna na ramieniu.
Bryła fotometryczna	Soczewka firmy Ledil typu VSM (IESNA typ V).
Charakterystyka oprawy	Oprawa typu kinkiet o klasycznym wzornictwie do ogólnego zastosowania. Możliwość do zamontowania na narożnikach obiektów architektury.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory ø5mm, rozstaw 25x140mm.
Przyłącze	PRZEWÓD H03VV-F 2x0,5 zaciski podłączeniowe, max 2x2,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Waga oprawy netto / brutto	3,6kg / 5kg
Wymiary pudełka [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Wymiary oprawy [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Dane techniczne

Moduł LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	50000h
Moc źródła światła	13,5W
Moc oprawy	14,6W
Strumień źródła światła	2000lm
Strumień świetlny oprawy	1942lm
Efektywność oprawy	133lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
Migotanie światła (Pst LM)	≤1
Efekt stroboskopowy (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF>0,9
Współczynnik THD	<15%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D / EPREL	
Prąd rozruchowy	5A / 50µs
Ocena BUG	B1-U1-G0

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
4139WH0010	BIAŁY	9003
4139BL0010	CZARNY	9005

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE