


NORLYS LONDON 4140

London 4140XX0009
02.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



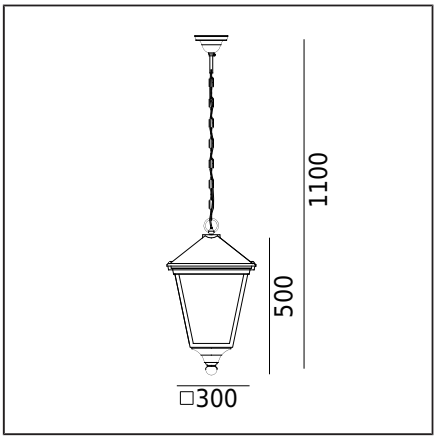

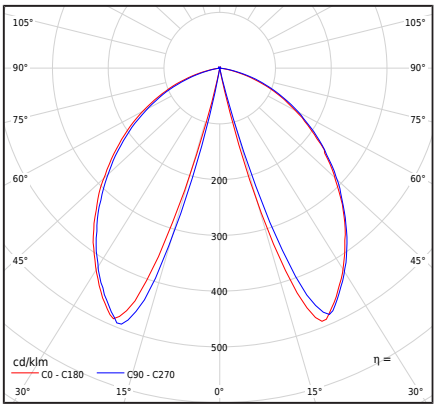

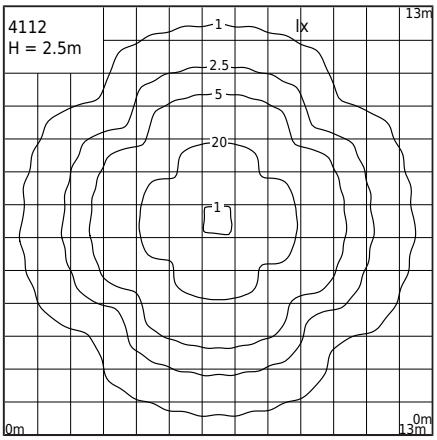

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Una luminaria en una cadena con un diseño clásico. Para iluminar jardines, terrazas y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: gancho de techo
Terminal	Terminales de conexión, máx 2x2.5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø5...12mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	3,55kg / 4,3kg
Dimensiones de la caja [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	17,5W
Potencia del luminario	17,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1950lm
Flujo luminoso del luminario	1392lm
Eficiencia de la luminaria	79,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A E / EPREL	
Corriente de irrupción	3,01A/32,66µs
Calificación BUG	B1-U1-G0

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
4140WH	BLANCO	9003
4140BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.