


NORLYS LONDON 4141

London 4141XX0009
02.11.2026 v.09.2
www.norlys.fr



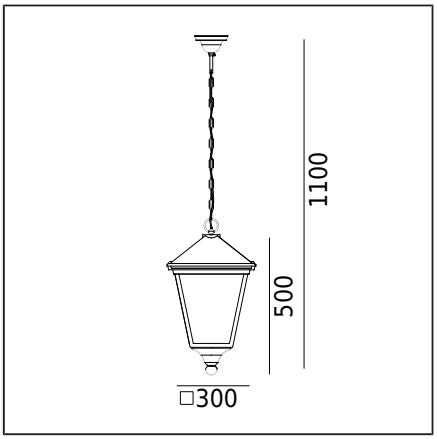

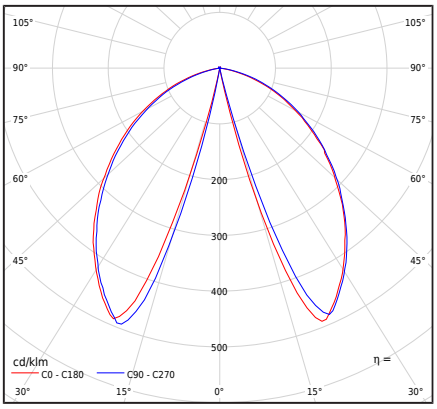

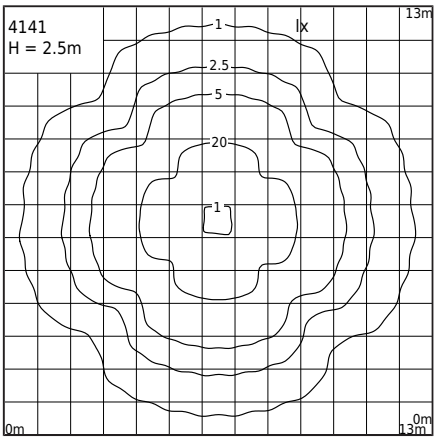

Type de luminaire

Type de luminaire	Suspension.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire suspendu sur une chaîne de design classique. Pour l'éclairage de jardins, terrasses et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : crochet plafond
Connecteur	Bornes de connexion, max 2x2,5mm². Câble rond d'un diamètre de ø5...12mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Poids du luminaire net / brut	3,55kg / 4,3kg
Dimensions du carton [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	17,5W
Puissance racordée du luminaire	17,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1950lm
Flux lumineux du luminaire	1392lm
Efficacité lumineuse du luminaire	79,5lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Courant d'appel	3,01A/32,66µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
4141VI	BLANC	9003
4141SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, il est nécessaire de lire les instructions jointes à l'appareil. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.