


NORLYS LONDON 4141



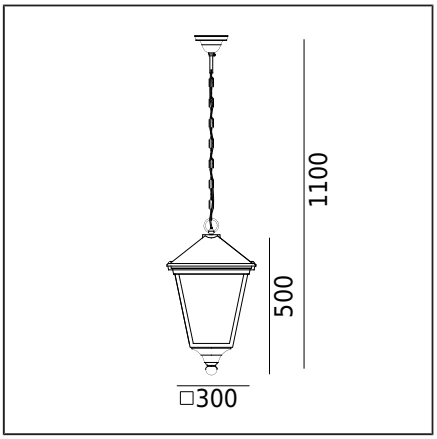

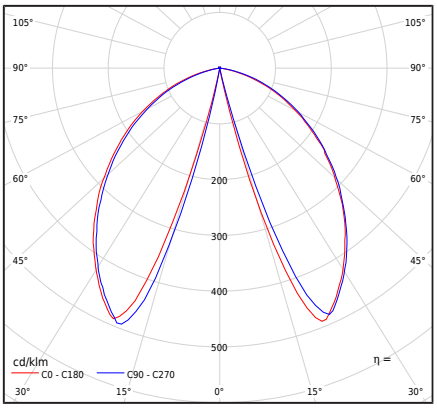

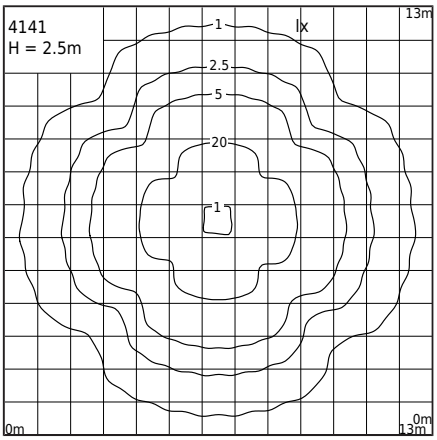

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Lampada a sospensione su catena dal design classico. Per l'illuminazione di giardini, terrazze e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: gancio a soffitto
Terminale	Morsetti di connessione, max 2x2,5mm². Cavo rotondo con diametro ø5...12mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	3,55kg / 4,3kg
Dimensioni della scatola [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	17,5W
Potenza del lume.	17,5W
Flusso luminoso della lampada	1950lm
Flusso luminoso del luminare	1392lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	79,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	3,01A/32,66µs
Valutazione BUG	B1-U1-G0

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
4141WH	BIANCO	9003
4141BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, vengono fornite ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione, che può avvenire negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul peggioramento della qualità dell'apparecchio.