


NORLYS LONDON 4142

London 4142XX0010
02.11.2026 v.10.6
www.norlys.pl

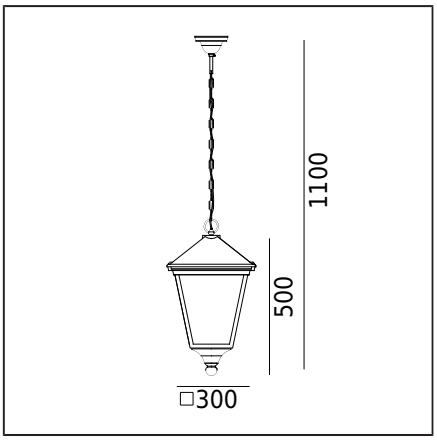

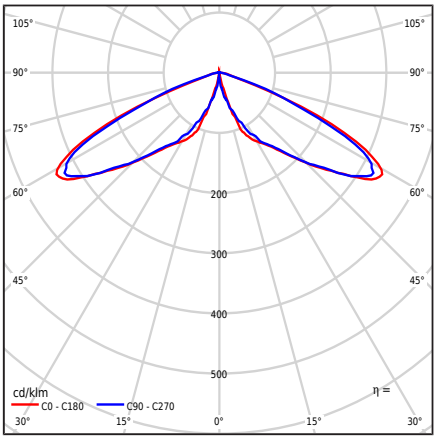

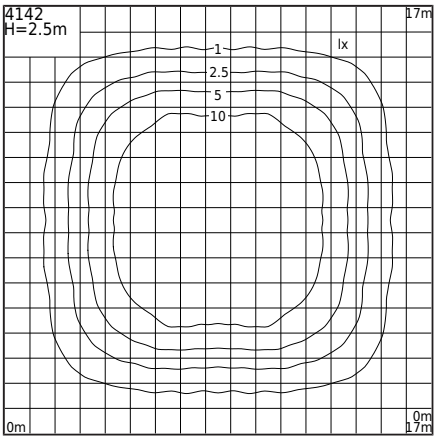

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa wisząca.
Bryła fotometryczna	Światło odkryte
Charakterystyka oprawy	Oprawa wisząca na łańcuchu o klasycznym wzornictwie. Do oświetlenia ogrodów, tarasów i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Łańcuch stalowy malowany proszkowo.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: hak sufitowy.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe, max 2x2,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø5...12mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Waga oprawy netto / brutto	3,5kg / 4,32kg
Wymiary pudełka [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Wymiary oprawy [cm]	110cm x 30cm x 30cm

Dane techniczne

Moduł LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	50000h
Moc źródła światła	19,6W
Moc oprawy	13,5W
Strumień źródła światła	2000lm
Strumień świetlny oprawy	1795lm
ULOR	0,42%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
Migotanie światła (Pst LM)	≤1
Efekt stroboskopowy (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF>0,9
Współczynnik THD	<15%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D / EPREL	
Prąd rozruchowy	5A / 50µs

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
4142WH0010	BIAŁY	9003
4142BL0010	CZARNY	9005

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE