


NORLYS LONDON 4143

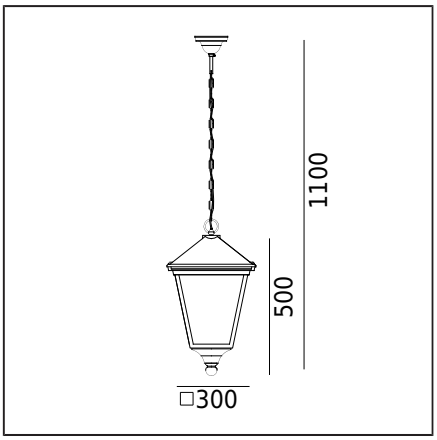

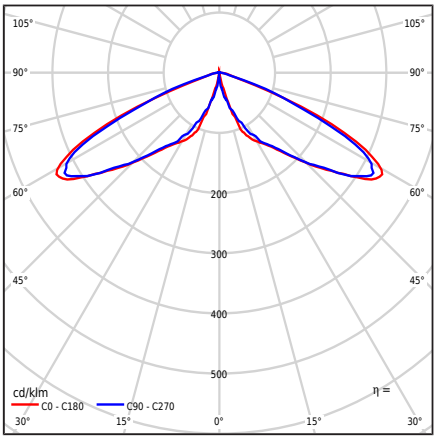

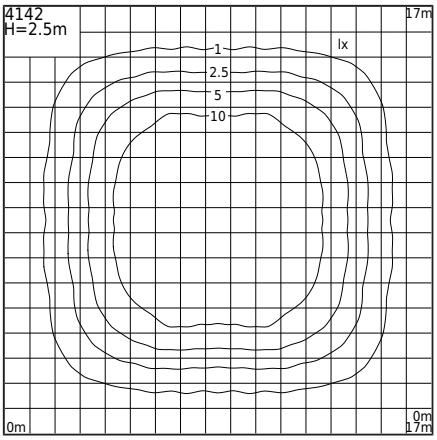

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Hängeleuchte.
Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Hängeleuchte an einer Kette mit klassischem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, Terrassen und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Pulverbeschichtete Stahlkette.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Deckenhaken.
Terminal	Anschlussklemmen, max 2x2,5mm². Kabel mit runder Ummantelung, Durchmesser ø5...12mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,35kg / 4,32kg
Boxabmessungen [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Leuchtenabmessungen [cm]	110cm x 30cm x 30cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	19,6W
Leuchtenleistung	13,5W
Lampenlichtstrom	2000lm
Lichtstrom der Leuchte	1942lm
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,9
THD-Faktor	<15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
Einschaltstrom	5A / 50µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
4143SV	SCHWARZ	9005
4143VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE