


NORLYS LONDON 4143

London 4143XX0010
02.11.2026 v.10.2
www.norlys.no

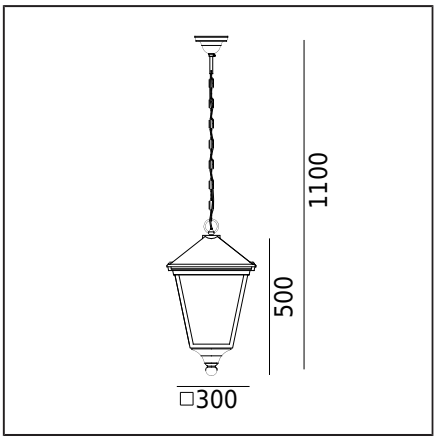

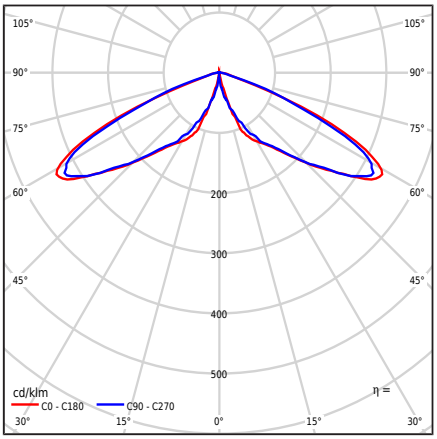

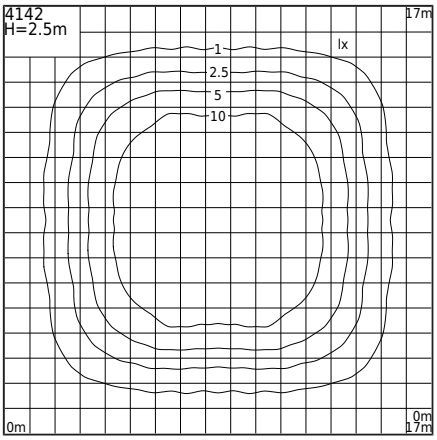

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Riippuvalaisin.
Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Ketjulla varustettu riippuvalaisin, jossa on klassinen muotoilu. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Jauhemaalattu teräsketju.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: kattokoukku.
Pääte	Liitäntäliittimet, max 2x2,5mm². Kaapeli pyöreällä vaipalla, halkaisija ø5...12mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Vaihdettava valonlähde ammattilaisen toimesta. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,35kg / 4,32kg
Laatikon mitat [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Valaisimen mitat [cm]	110cm x 30cm x 30cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	19,6W
Valaisimen wattimäärä	13,5W
Lampun valovirta	2000lm
Valaisimen valovirta	1942lm
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF>0,9
THD-tekijä	<15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	A D / EPREL
Ryntäysvirta	5A / 50µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4143BL	MUSTA	9005
4143WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE